

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 MAR. 1999

ADDI 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
		"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAPI  
..... OMISSIS

~~ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI - PIZZUTELLI -~~

DELIBERAZIONE N° 1430

OGGETTO: Lavori tutela pubblica incompiuta' D.L. n. 1010/48 e L.R. n. 55/84 -  
Comune di Poggio Mirteto - imp. L.177.900.000= cap. 47114/99 imp. 18387.



OGGETTO: D.L. n. 1010/48 e L.R.n.55/84 - Comune POGGIO MIRTETO  
Lavori tutela pubblica incolumità  
Impegno di £177.900.000 Cap.47114/99

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle OO. RR. SS. M.;

VISTO il D.L. 12/04/1948 n. 1010 e la L.R. 17/09/1984 n. 55;

VISTA la Legge 13/05/97 n. 127, art. 17, c. 32;

CONSIDERATO che il Settore Decentrato di Rieti, giusta verbale in data 14/01/1999, ha riscontrato l'assoluta necessità di procedere alla esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità e igiene in Comune di Poggio Mirteto, ai sensi del D.L.n. 1010/48, in dipendenza di dissesti e/o movimenti franosi, nonché di alluvioni, che hanno causato l'interruzione del transito della strada denominata Via felici; (All. A)

CHE detto Settore ha redatto la perizia delle opere da eseguire con il n. 420 del 19/01/1999 di nette £. 177.900.000 (di cui £.146.772.194 per lavori e £.31.128.806 per somme a disposizione ed IVA) sulla quale è stato espresso parere favorevole ai sensi delle norme di cui alla L.R. 43/1977; (All. B)

CHE detto Settore Decentrato ha riscontrato nella fattispecie gli estremi di applicazione dell'art. 70 del regolamento di cui al R.D. 350/1895 (somma urgenza) e art. 8 della L.R. n. 55/84 per cui ha provveduto all'affidamento dei lavori alla Ditta SONDEDILE S22; (All. C)

CHE a norma del combinato disposto dall'art.10 23 della L.R. 35/1992 e dell'art.10 5 della L.R. 17/09/1984 n.55, occorre provvedere alla nomina del Funzionario Tecnico e di quello Delegato, che appare opportuno individuare nell'unica persona dell'ing. Maurizio Cuomo Dirigente pro-tempore del Settore Decentrato di Rieti;

CHE peraltro, a norma delle LL. RR. nn. 16 e 17 del  
20.05.1996 relative all'approvazione del Bilancio 1996  
si della Legge n. 127/1997 art. 17, c. 32;

AI TERMINI quindi delle vigenti leggi:

DELIBERA

all'unanimità:


-è impegnata sul Capitolo di spesa n. 47114/99 del Bilancio re-  
gionale la somma di f. 177.900.000 in relazione alle opere di  
cui si tratta e sulla base della perizia redatta dal Settore De-  
centrato di Rieti, di pari importo;

-il Funzionario Tecnico e Delegato di cui all'art. 10 5 della L.R.  
55/84, viene individuato nella persona del Dirigente pro-tempore  
del Settore Decentrato di Rieti, Ing. Maurizio Cuomo ;  
peraltro per quanto meglio esplicitato in premesse la liquidazio-  
ne e l'emissione dei mandati di pagamento avverrà a cura  
dell'Ass.to OO.RR.SS.M., per il tramite dell'Ass.to Economia e  
Finanza, sulla base dei documenti che saranno emessi dal Settore  
decentrato competente;

-Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi  
della legge n. 127/1997 art. 10 17, c. 32.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

23 APR. 1999



REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OPERE E RETI DI  
SERVIZI E MOBILITA'  
SETTORE DECENTRATO DI  
RIETI

ACI. A

ALLEG. alla DELIB. N. 5730

DEL 3.0 MAR. 1999

\*\*\*\*\*  
OPERE DI PRONTO INTERVENTO  
(D.L.12.4.1948 n.1010 e L.R.17.9.1984 n.55)  
\*\*\*\*\*

**COMUNE DI POGGIO MIRTETO.**

PERIZIA dei lavori di somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per franamento di un tratto della strada interna del capoluogo denominata "Via Felici", in dipendenza dei nubifragi del gennaio '99.

\*\*\*\*\*  
**VERBALE DI SOMMA URGENZA**  
\*\*\*\*\*

**PREMESSO:**

- Che, a seguito di continui e violenti nubifragi verificatisi nella zona nella seconda decade di gennaio '99, un tratto della "Via Felici", all'interno dell'abitato del Capoluogo, è franato;
- Che tale situazione ha provocato l'interruzione del transito; una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità; una grave situazione di disagio per le popolazioni del posto che hanno difficoltà a raggiungere il polo didattico di Poggio Mirteto ed anche le proprie abitazioni;
- Che ulteriori eventuali prevedibili franamenti, oltre a provocare la totale interruzione del transito, potrebbero coinvolgere anche i mezzi e le persone in transito;
- Che il Comune di Poggio Mirteto, con nota n° 332 in data 12/1/99, ha chiesto di intervenire per la eliminazione della situazione di pericolo e per il ripristino del transito;

I sottoscritti Dott. Ing. Maurizio Cuomo, Dirigente del Settore Decentrato di Rieti, ed il Geom. Giuliano Turchetti, funzionario dello stesso Settore;

**CONSIDERATO:**

- che è urgente ed indilazionabile provvedere alla immediata esecuzione dei lavori di ripristino del transito mediante la realizzazione di una struttura di sostegno della strada;
- che tali lavori rivestono carattere di somma urgenza stante la necessità di riaprire il transito, eliminare la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità ed evitare ulteriori aggravamenti della situazione;
- che a seguito di apposito sopralluogo è stata redatta la perizia dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di £ 177.900.000=;

**VISTO:**

- l'art.70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e correlata L.R. 17.9.1984, art.8;

**DICHIARANO**

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, previsti nella perizia sopra cennata in pari data, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art.70 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350 e dell'art.8 L.R.55/84 e pertanto redigono il presente verbale  
Poggio Mirteto, li 14-01-1999

IL GEOMETRA  
(Giuliano Turchetti)

GT/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO OPERE E RETI DI

SERVIZI E MOBILITA'

SETTORE DECENTRATO DI

R I E T I

AA. 13  
ALLEG. alla DELIB. N. 1120  
DEL 30 MAR. 1999

OPERE DI PRONTO INTERVENTO DIPENDENTE DA EVENTO CALAMITOSO  
(D.L.12.4.1948 n.1010 e L.R.17.9.1984 n.55)

\*\*\*\*\*

Comune di POGGIO MIRTETO.

Perizia dei lavori di somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per franamento di un tratto della strada interna del Capoluogo denominata "Via Felici", in dipendenza dei nubifragi del gennaio '99.

Importo £.177.900.000=

\*\*\*\*\*

RELAZIONE

Il Comune di Poggio Mirteto, con nota in data 12-4-99 n° 337 ha segnalato, che a seguito dei nubifragi del gennaio '99, si è verificata una situazione di grave pericolo lungo la "Via Felici" del Capoluogo.

Il Comune ha chiesto di intervenire, ai sensi del D.L. 12-04-48 n° 1010, per ripristinare il transito ed eliminare la situazione di pericolo.

Questo Settore ha effettuato un apposito sopralluogo riscontando quanto segue:

- a seguito dei violenti e continui nubifragi verificatisi nella zona nella seconda decade di gennaio '99, un tratto della strada interna del Capoluogo denominata "Via Felici" risulta franato;
- il dissesto si può imputare a diversi fattori: geologico, morfologico, antropico ed accidentale; essi hanno agito spesso sinergicamente determinando la situazione attuale; detti fattori possono essere così esemplificati e riassunti:

Fattori geologici e morfologici:

- presenza livelli argillosi;
- pendenza del versante;
- presenza costante d'acqua dovuta a piccole falde sospese.

Fattori antropici:

- acque di scolo non canalizzate;
- vibrazioni e carichi del traffico veicolare.

Fattori accidentali:

- precipitazioni abbondanti e persistenti, è proprio a quest'ultima concausa che deve attribuirsi la fase scatenante del movimento franoso in quanto l'azione dell'acqua tende a plasticizzare i terreni coesivi;
- tale situazione ha provocato: l'interruzione del transito; una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità ed una grave situazione di disagio per le popolazioni del posto;

infatti la Via Felici è l'unica strada di collegamento al polo didattico di Poggio Mirteto ed alle abitazioni poste a monte del movimento franoso; l'utilizzazione della strada è possibile, al momento, soltanto sulla semi carreggiata monte ed in presenza di una residua grave situazione di pericolo, stante la possibilità di ulteriori smottamenti;

- ulteriori franamenti, peraltro facilmente prevedibili, oltre a provocare la totale interruzione del transito, con la conseguente situazione di gravissimo disagio per la popolazione, potrebbero coinvolgere anche i mezzi e le persone in transito sia sulla via Felici stessa sia sulla sottostante strada provinciale che, nel tratto interno all'abitato, viene denominato "Via Matteotti".

La situazione di pericolo e disagio sopracitata risulta essere conseguenza, come precedentemente detto, delle avverse condizioni atmosferiche che si sono manifestate con i violenti nubifragi della seconda decade di gennaio '99, e che, come del resto in tutta la nazione, si sono fortemente caratterizzati per intensità e durata.

Questo Settore, quindi, alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per un intervento ai sensi del D.L. N° 1010/48 ai fini di eliminare l'attuale situazione di pericolo, ripristinare il transito ed evitare un ulteriore aggravamento della situazione.

E' stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del Reg.to 25-5-1895 n° 350 e dell'art. 8 della L.R. 17-09-84 n° 55.

I lavori strettamente indispensabili da eseguirsi sono:

- rimozione e demolizione delle parti franate e/o instabili;
- realizzazione di una nuova opera di sostegno in c.a. ancorata con tiranti. Tale scelta progettuale tiene conto della qualità del terreno di fondazione, della forte pendenza, della enorme spesa che si dovrebbe sostenere per realizzare una struttura di sostegno con fondazioni tradizionali;
- ripristino dello strato bitumato per impedire le infiltrazioni delle acque meteoriche;
- posa in opera di barriera di sicurezza.

Per l'esecuzione dei predetti lavori sono stati previsti prezzi unitari ricavati dal Tariffario Regionale di Prezzi.

Con fax n° 222 in data 18.1.99 è stata segnalata all'Assessorato regionale OO.RR.SS.MM. l'esigenza di tale intervento e chiesto l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori.

Dalla perizia, che prevede i lavori strettamente necessari, anche in relazione alla economicità dell'intervento, risulta una spesa presunta di £ 177.900.000=.

Il piano economico risulta essere il seguente:

- per lavori a misura £	146.772.000=
- per indennità progettazione 1% £	1.761.264=
- per arrotondamento £	12.336=
- per I.V.A. il 20% £	<u>29.354.400=</u>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b> £	<b><u>177.900.000=</u></b>

I lavori da eseguirsi sono dettagliati nel computo metrico e stima, pur nella inevitabile sommarietà, e dovranno, quindi, trovare adeguato riscontro all'atto pratico.

Nello schema di atto di cottimo sono riportate le condizioni di affidamento dei lavori e della loro esecuzione e l'elenco dei prezzi unitari.

Il sottoscritto, considerato che ricorrono le condizioni previste dalla legge 12-04-48 n° 1010 e che la perizia prevede i lavori strettamente necessari per eliminare la situazione di pericolo, ripristinare il transito e l'agibilità della strada, esprime parere favorevole alla sua approvazione ai sensi dell'art. 19/c della L.R. N° 43/77 e pertanto la munisce del relativo visto.

La perizia si compone di:


- Relazione;
- Computo metrico e stima;
- Schema atto di cottimo con elenco prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Tavola disegni.

Rieti, li

19 MAR 1977



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)



REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OO.RR.SS.MM.  
SETTORE DECENTRATO DI  
RIETI

Atto alla DELIB. N. 5720  
DEL ..... 30 MAR. 1999

Opere di pronto intervento  
D.L. 12-4-48 n° 1010 - L.R. 17-09-84 n° 55


Comune di POGGIO MIRTETO.

Lavori di somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per franamento di un tratto della strada interna del Capoluogo denominata "Via Felici", in dipendenza dei nubifragi del gennaio 1999.

Importo £ 177.900.000=

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
(redatta in minuta il 14-01-99)


Redatta dal Geometra  
(Giuliano Turchetti)



REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OO.RR.SS.MM.  
Settore Decentrato di  
RIETI

VISTO, si esprime parere favorevole di  
approvazione ai sensi dell'art. 19/c della  
Legge regionale 8-11-1977 n° 43.  
Rieti, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)









Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
8 S-A10	<p>Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in rocce di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 4 N/mm<sup>2</sup>, asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto. Per profondità fino a ml. 2.00 dal piano di campagna od in mancanza di questo dall'orlo del cavo.</p> <p>per fondazione muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		20.00	2.500	1.000	50.00		123 524 000
					50.00	7 500	375 000	
9 S-A1	<p>Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in rocce di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolte che compatte, con resistenza allo schiacciamento fino a 4 N/mm<sup>2</sup>, asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a mc 0,30; compreso altresì il paleggiamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rilevato a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere od a rifiuto dei materiali che risultino in eccedenza o dichiarati dalla Direzione lavori non idonei alla formazione dei rilevati; con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto.</p> <p>per rimozione parti instabili o franate</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		20.00	25.000		500.00		
					500.00	3 900	1 950 000	
10 S-A14-c	<p>Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche, compresi splanamenti, costipazioni, pisonatura a strati non superiori a mm. 300, bagnatura e necessari ricarichi e i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici con materiale proveniente da cave di prestito.</p> <p>a tergo muro per ripristino sede stradale *(larg.=1/2*(2.50+4.00))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		20.00	3.250	7.000	455.00		
					455.00	19 000	8 645 000	
11 E06003-b	<p>Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, il ferro d'armatura; eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione f, dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, da utilizzare per fondazione di muri di sostegno. Rck 25 N/mm<sup>2</sup></p>							
<b>A RIPORTARE</b>								134 710 000

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
E06003-b	<b>RIPORTO</b>							134 710 000
	per fondazione muro		20.00	2.500	0.800	40.00		
	<b>SOMMANO mc</b>					40.00	143 000	5 720 000
12 E06004-b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, il ferro d'armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione I, dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, da utilizzare per elevazione muri di sostegno. Rck 25 N/mm <sup>2</sup> per elevazione muro		20.00	0.300	7.000	42.00		
	<b>SOMMANO mc</b>					42.00	151 000	6 342 000
	<b>TOTALE lire</b>							146 772 000
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GEOMETRIE Geom. Giuliano Turchetti							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<p style="text-align: center;"><b>QUADRO ECONOMICO LAVORI</b></p> <p>                     IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €                      INDENNITA' PROGETTAZIONE 1% €                      ARROTONDAMENTO €                      I.V.A. IL 20% SUI LAVORI €                 </p> <p>Poggio Mirteto, 14/01/1999</p> <p style="text-align: center;">Geom. Giuliano Turchetti</p>						146 772 000 1 761 264 12 336 29 354 400	
		TOTALE		PERIZIA	+		177.900.000	
	<b>A RIPORTARE</b>							

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE E RETI**  
**DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE DECENTRATO DI**  
**RIETI**

COMUNE DI POGGIO MIRTETO.

OPERE: Perizia dei lavori di somma urgenza per ripristino transito e tutela pubblica e privata incolumità lungo la strada interna del Capoluogo denominata "Via Felici".

**VERBALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 17.9.1984 N. 55**

L'anno 1999 il mese di gennaio (01) il giorno quattordici (14) in Comune di Poggio Mirteto si è recato sul luogo il Geom. Giuliano Turchetti.

EVENTO CALAMITOSO: Violenti nubifragi;

DATA DELL'EVENTO: seconda decade gennaio c.a.;

GUASTI AVVENUTE: Franamento di un tratto della strada; interruzione parziale del transito; possibili ulteriori franamenti; grave pericolo per la pubblica e privata incolumità; grave disagio per la popolazione.

CAUSE: Infiltrazione dell'acqua meteorica con conseguente aggravamento dei carichi gravanti sul terreno; impossibilità di smaltimento a valle delle acque meteoriche;

CONSEGUENZE PREVEDIBILI: Ulteriori franamenti con totale interruzione del transito; impossibilità di raggiungere le abitazioni ed il polo didattico posti a monte della frana;

MODI PER OVVIARLI: Realizzazione di una struttura di sostegno ancorata con tiranti;

OPPORTUNITÀ INTERVENTO REGIONALE: D.L. 1010/48 e L.R. 55/84;

IMPORTO: Lire 177.900.000=.

Redatto dal Geom. Giuliano Turchetti



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)



REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OO.RR.SS.MM.  
SETTORE DECENTRATO DI  
RIETI

Opere di pronto intervento  
D.L. 12-4-48 n° 1010 - L.R. 17-09-84 n° 55


Comune di POGGIO MIRTETO.

Lavori di somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per franamento di un tratto della strada interna del Capoluogo denominata "Via Felici", in dipendenza dei nubifragi del gennaio 1999.

importo £ 177.900.000=

TAVOLA DISEGNI ILLUSTRATIVI  
(redatta in minuta il 14-01-99)

Redatta dal Geometra  
(Giuliana Turchetti)




REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OO.RR.SS.MM.  
Settore Decentrato di  
RIETI

VISTO, si esprime parere favorevole di  
approvazione ai sensi dell'art. 19/c della  
Legge regionale 8-11-1977 n° 43.  
Rieti, lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)









REGIONE LAZIO


# SEZIONE TIPO

SCALA 1:100

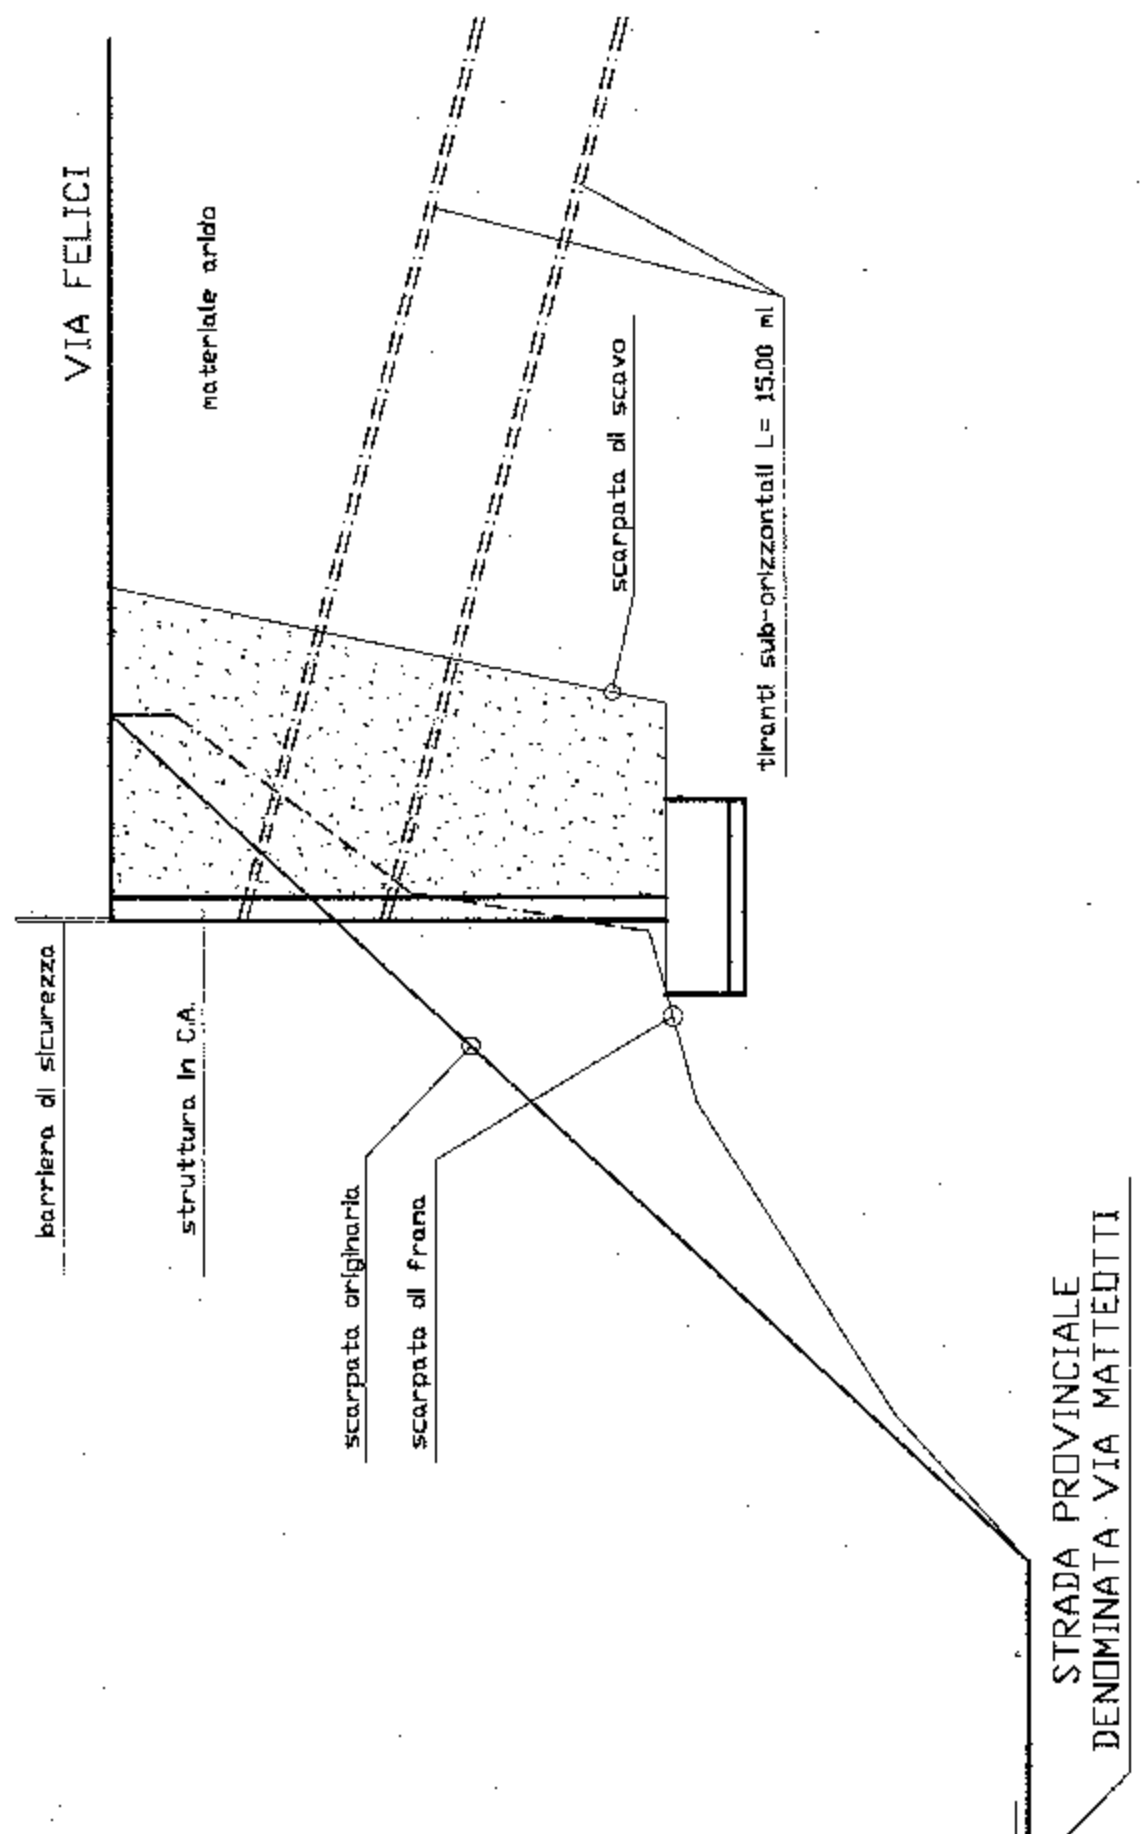

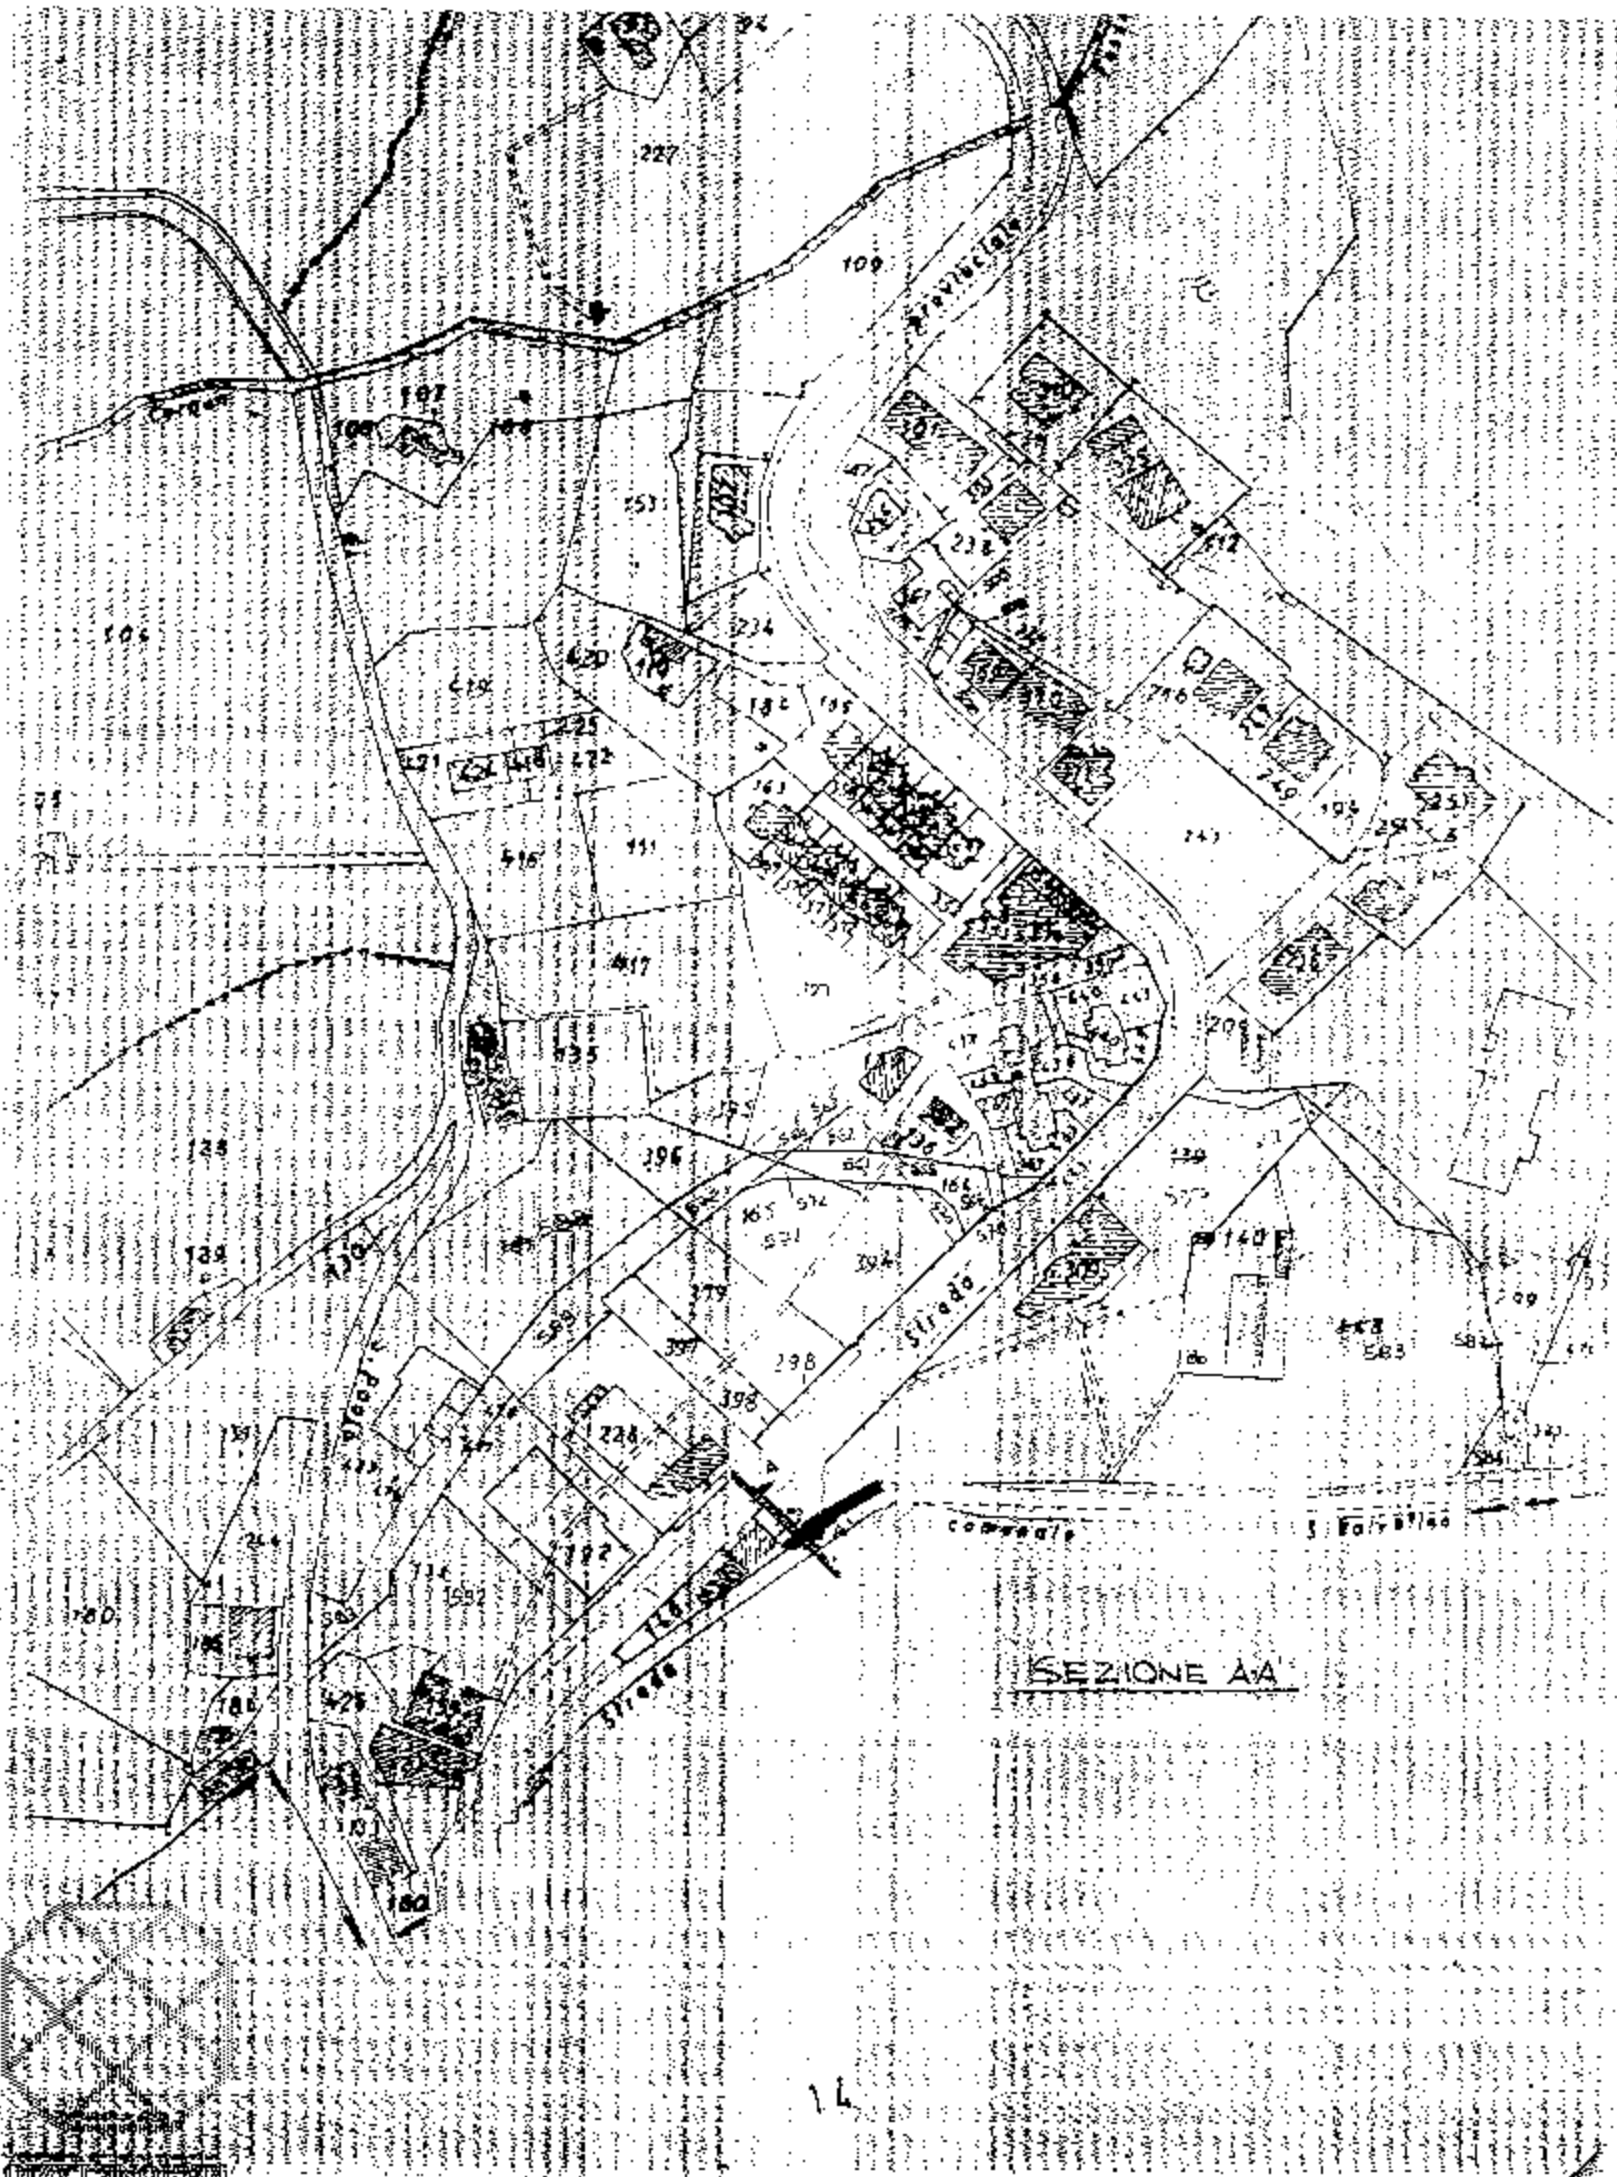


SEZIONE AA

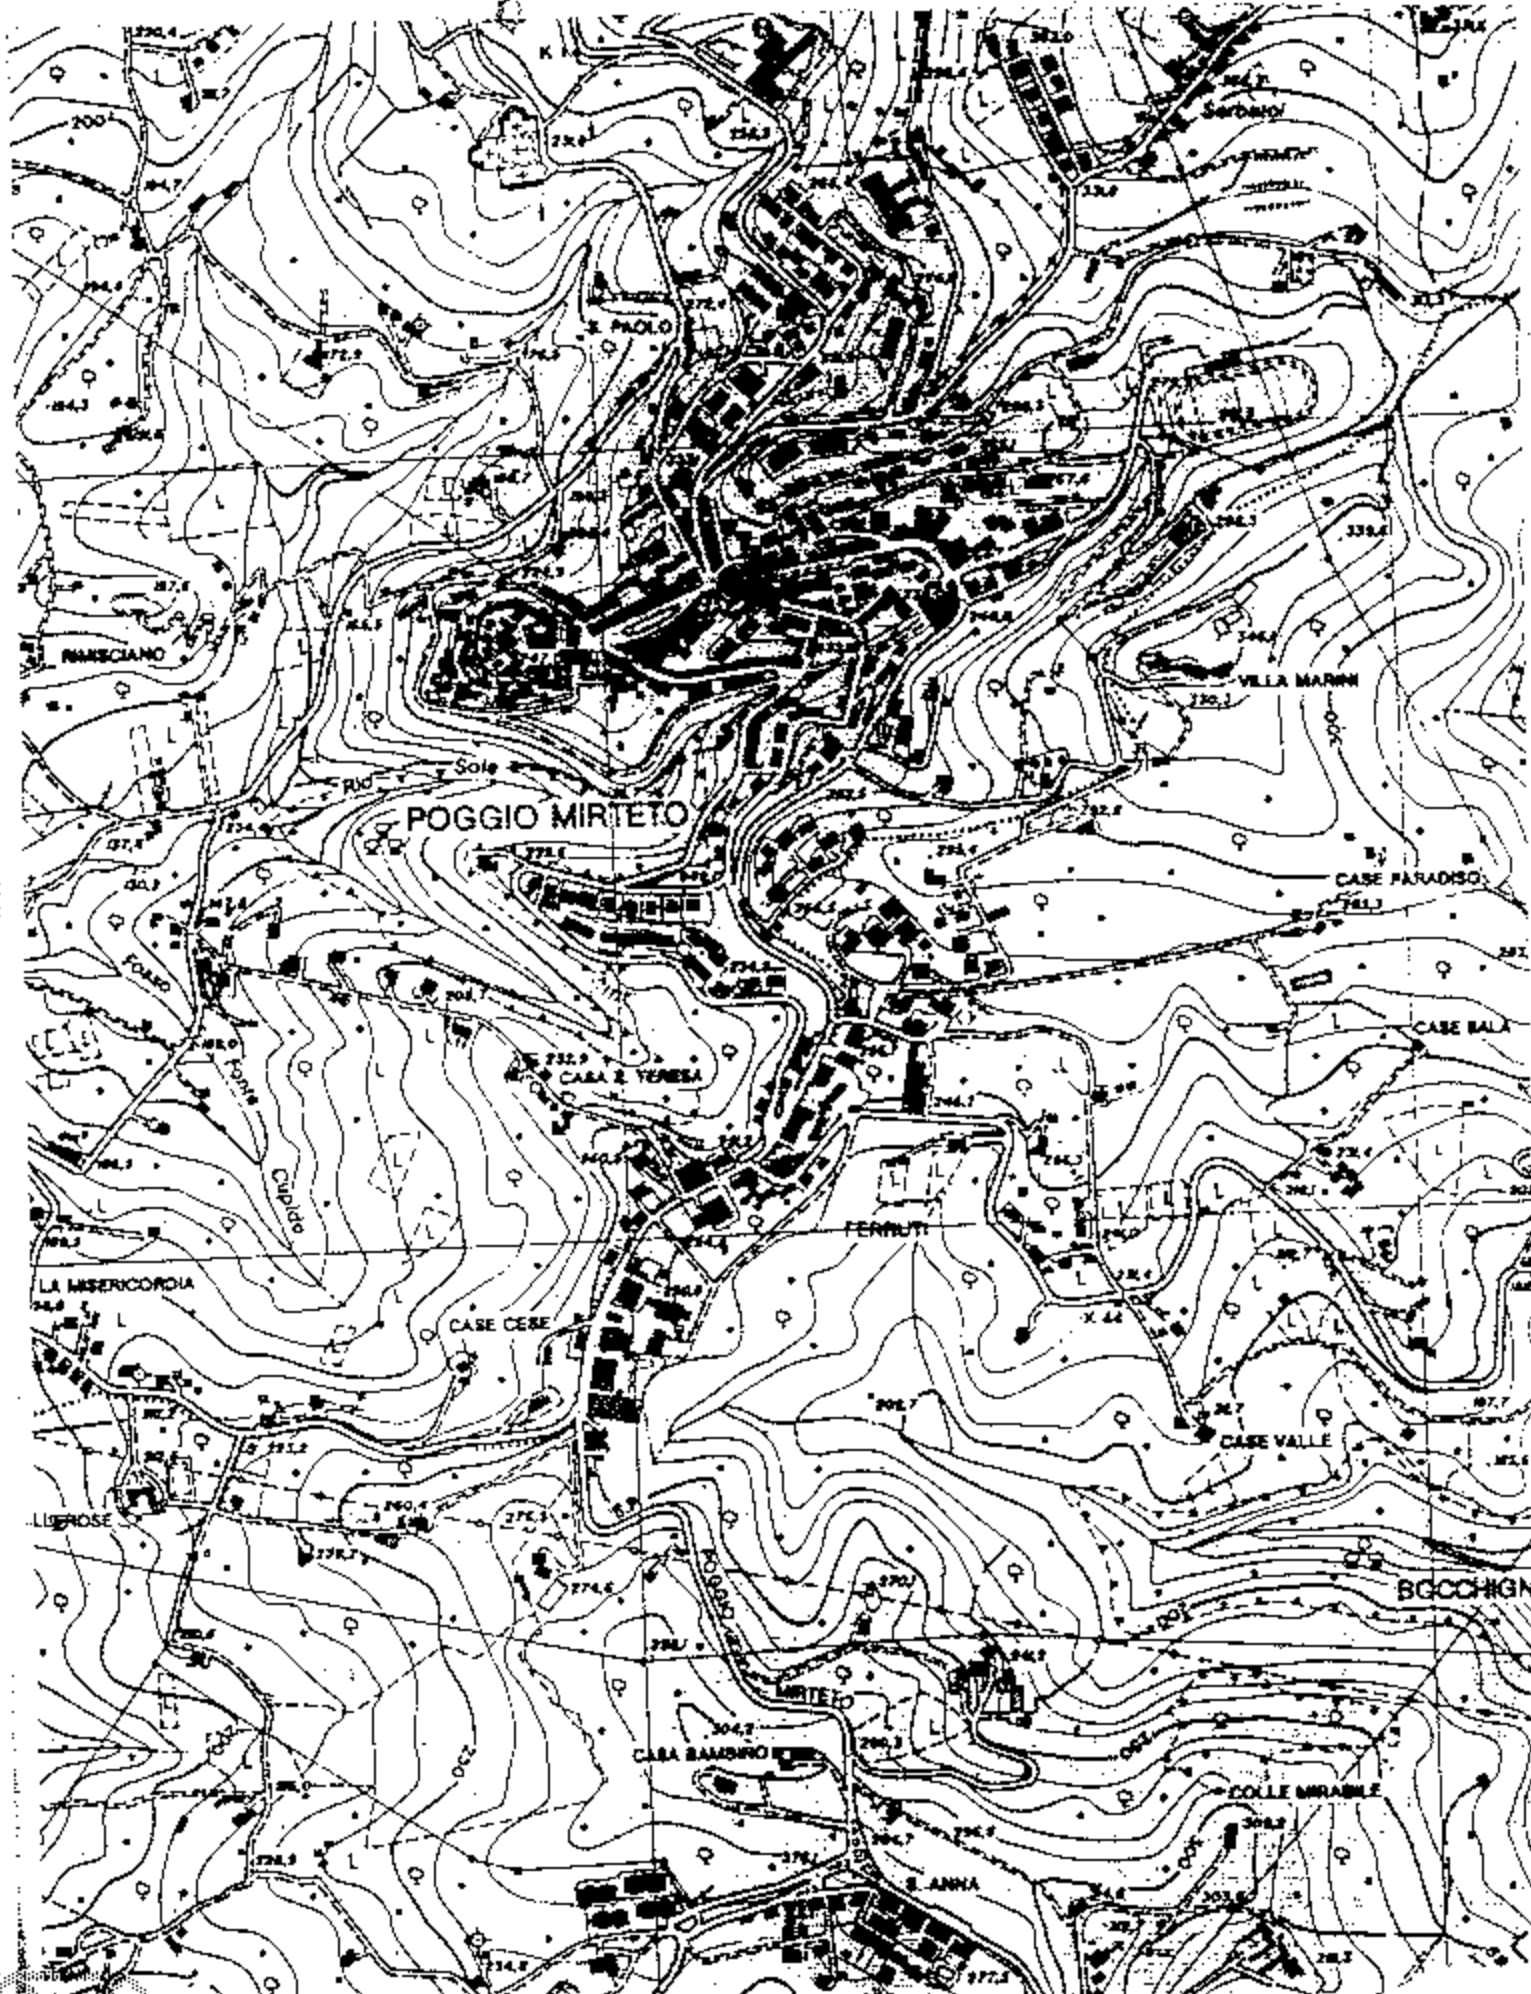

2 329 000  
Fig. 1

Strada C.T.R. Sez. 357090  
Scale 1:10'000

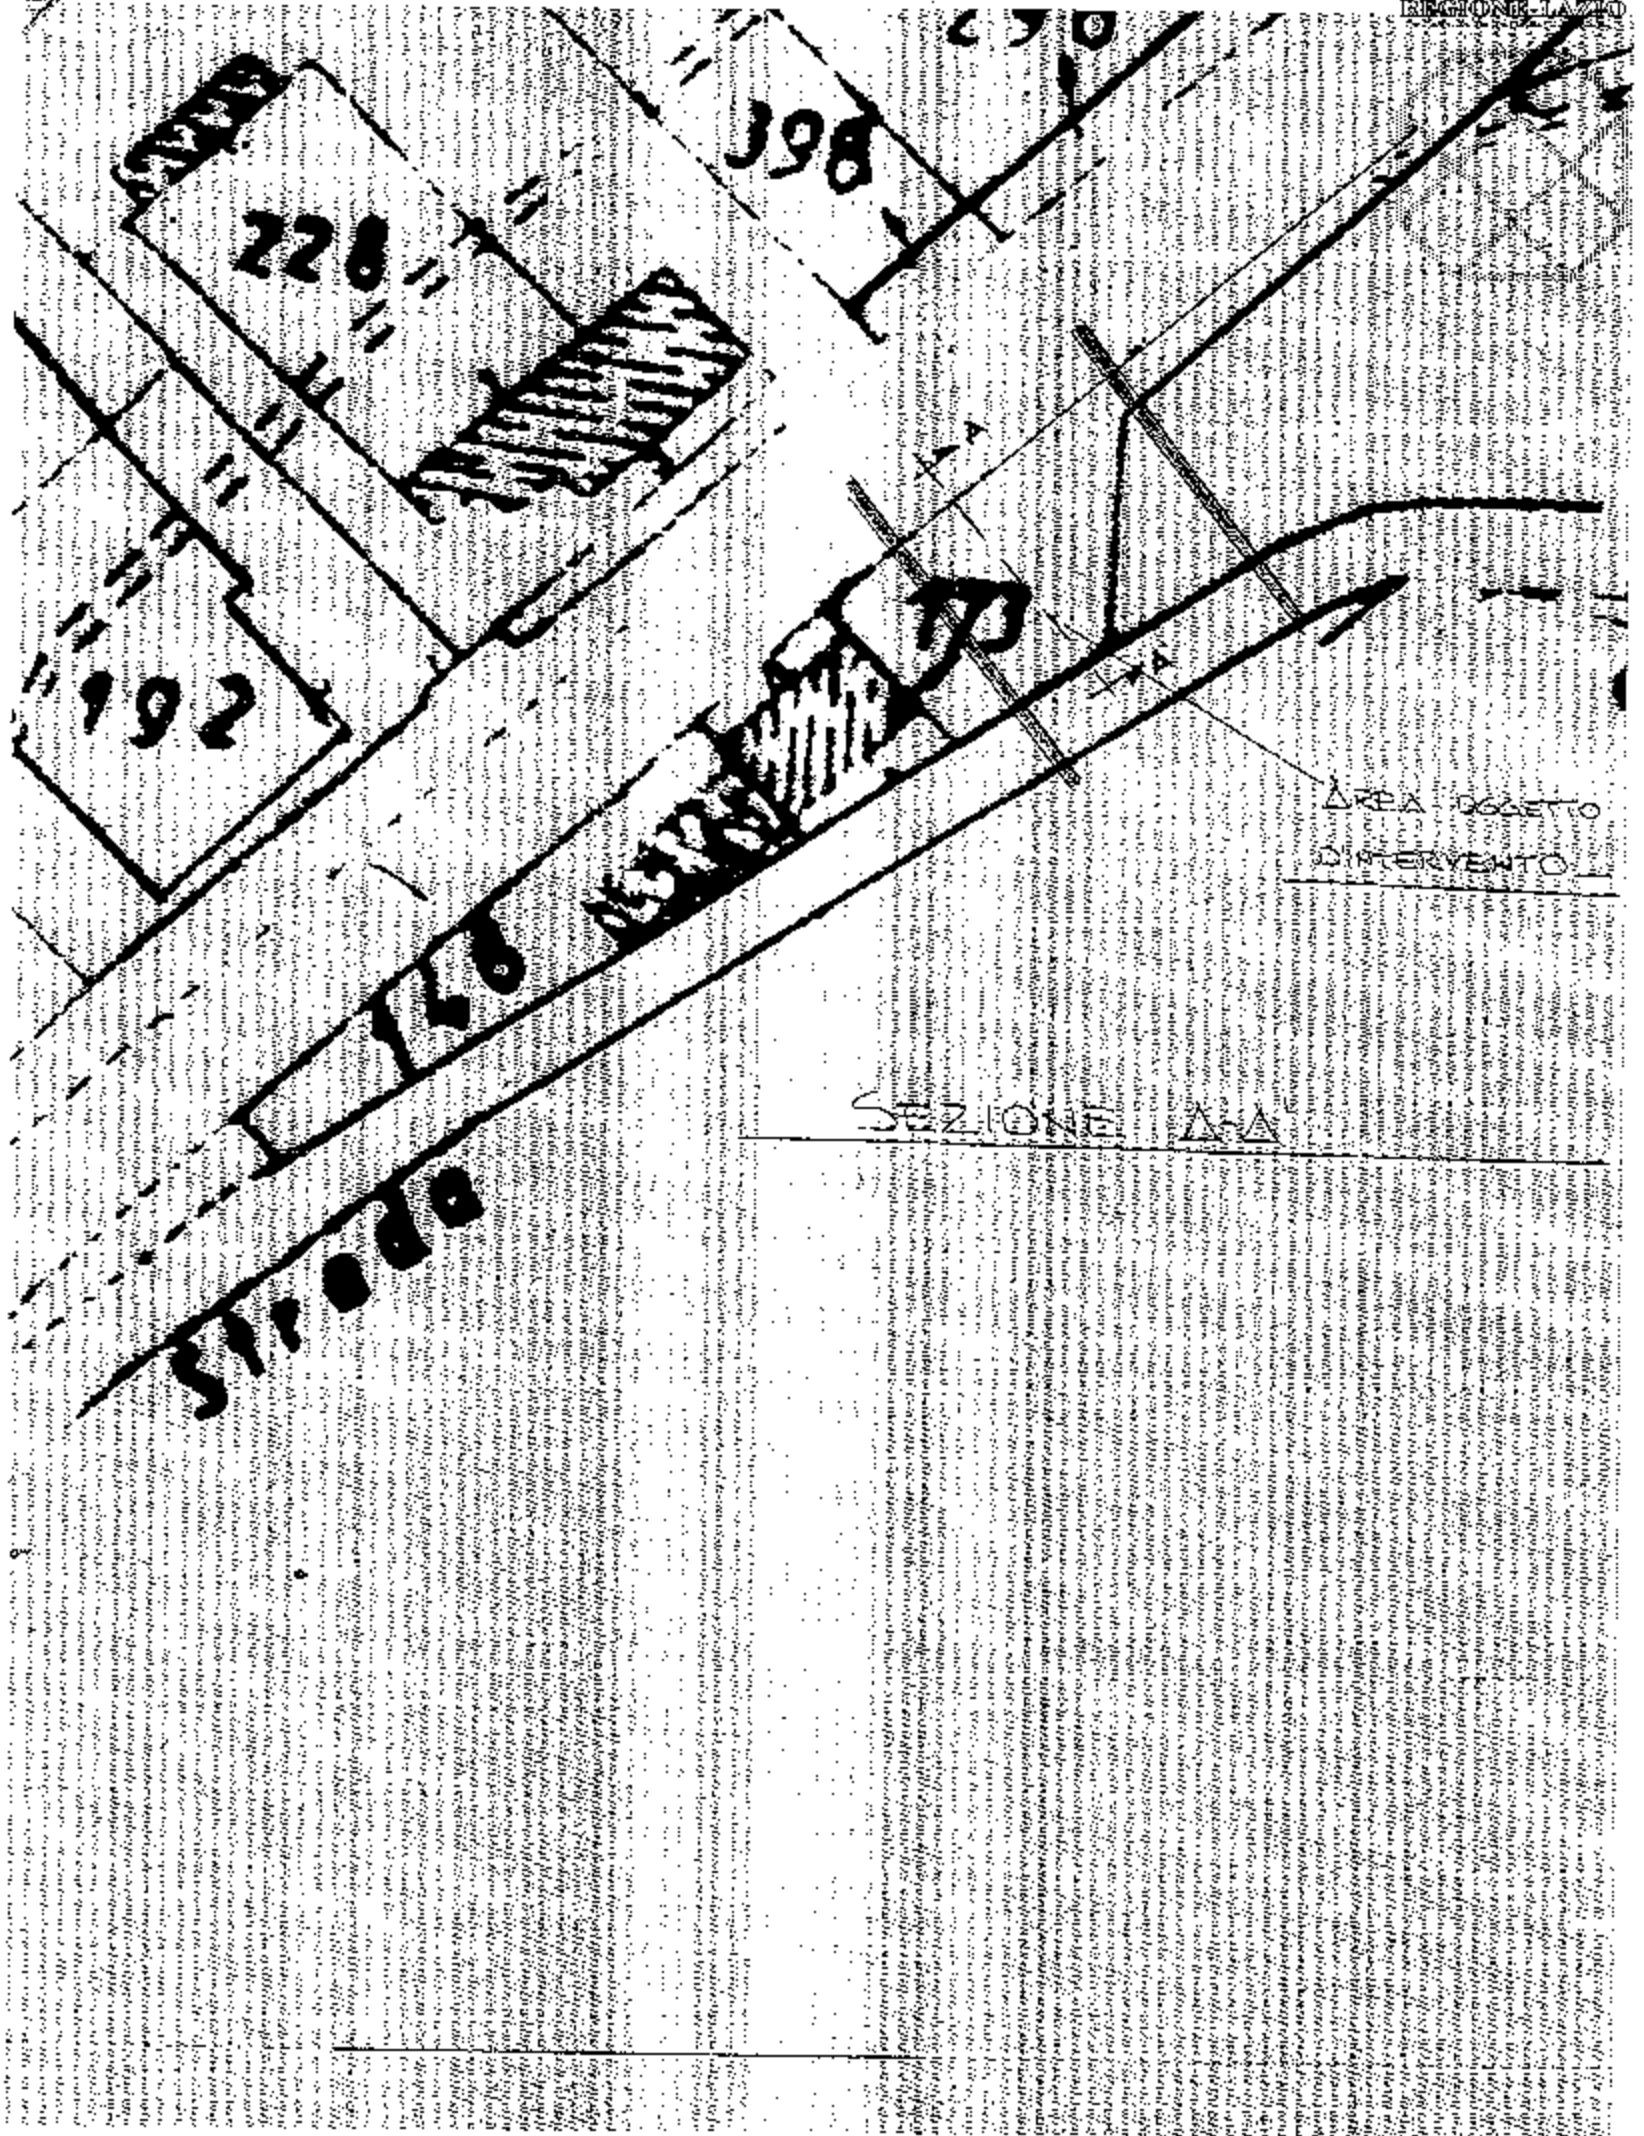

0746 264255

A.R. C

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'  
SETTORE DECENTRATO DI  
RIETI

Prot N° 1561

del 24 FEB. 1999

Via Flavio Sabino n° 27

Tel. 0746/2641

Fax Tel. n. 264213

**MESSAGGIO FAX AL N° 06/5168**

Data : 23-02-1999

Da Regione Lazio- Assessorato OO.RR.SS.e M Sett. Decentrato di Rieti

Ufficio 1°- Sez. Ragioneria.

A: Regione Lazio-

Alla c.a. del Sig. Piermarini

n° Fogli: 1

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione lavori.

Comunicasi che in data 23-02-99 questo Settore ha provveduto ad aggiudicare i seguenti lavori:

-Comune di PESCOROCCHIANO- Lavori s.u. per ripristino transito strada Roccaberardi-Campolano.

Importo di aggiudicazione £ 58.840.456= Impresa CIPOLLONI DOMENICO.

-Comune di POGGIO MIRTETO- Lavori s.u. per ripristino transito Via Felici.

Importo di aggiudicazione £ 134.585.000= Impresa SONDEDILE S.r.l.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Maurizio Cuomo)

In caso di trasmissione incompleta si prega di telefonare al n°0746/264213

GM/ars

A me if  
11/3/99

REGIONE LAZIO ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'
24 FEB. 1999
Prot. <u>1244/32</u>

08/3/99

S