

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 MAR. 1999

ADDI 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
		"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAPI
..... OMISSIS

COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI - PIZZUTELLI -
ASSENTI:

DELIBERAZIONE N° 1431

OGGETTO: Lavori tutela pubblica incolturnita' D.L. n. 1010/48 e L.R. n. 55/84 -
Comune di Pescorocchiano - imp. L. 76.700.000 cap. 47114/99 imp. 18388.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation.

OGGETTO: D.L. n. 1010/48 e L.R.n.55/84 - Comune PESCOROCCHIANO
Lavori tutela pubblica incolumità
Impegno di £ 76.700.000 Cap.47114/99

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle OO. RR. SS. M.;

VISTO il D.L. 12/04/1948 n. 1010 e la L.R. 17/09/1984 n. 55;

VISTA la Legge 15/05/97 n. 127, art. 17, c. 32;

CONSIDERATO che il Settore Decentrato di Rieti, giusta verbale in data 14/01/1999, ha riscontrato l'assoluta necessità di procedere alla esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità e igiene in Comune di Pescorocchiano, ai sensi del D.L.n. 1010/48, in dipendenza di dissesti e/o movimenti franosi, nonché di alluvioni, che hanno causato l'interruzione del transito della strada Roccaberardi-Campolano; (All. A)

CHE detto Settore ha redatto la perizia delle opere da eseguire con il n. 421 del 19/01/1999 di nette £. 76.700.000 (di cui £. 63.269.194 per lavori e £. 13.430.806 per somme a disposizione ed IVA) sulla quale è stato espresso parere favorevole ai sensi delle norme di cui alla L.R. 43/1977; (All. B)

CHE detto Settore Decentrato ha riscontrato nella fattispecie gli estremi di applicazione dell'art. 70 del regolamento di cui al R.D. 330/1895 (somma urgenza) e art. 9 della L.R. n. 55/84 per cui ha provveduto all'affidamento dei lavori alla Ditta CIPOLLONI DOMENICO; (All. C)

CHE a norma del combinato disposto dall'art. 10 23 della L.R. 35/1992 e dell'art. 5 della L.R. 17/09/1984 n. 55, occorre provvedere alla nomina del Funzionario Tecnico e di quello Delegato, che appare opportuno individuare nell'unica persona dell'ing. Maurizio Cuomo Dirigente pro-tempore del Settore Decentrato di Rieti;



CHE peraltro, a norma delle LL. RR. nn. 16 e 17 del 20.05.1996 relative all'approvazione del Bilancio 1996, gli adempimenti connessi alle funzioni del Delegato sono sospese, per cui la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento in favore dell'impresa esecutrice avverrà a cura dell'Ass.to OO.RR.SS.M. di Roma, per il tramite dell'Ass.to Economia e Finanza, sulla base dei documenti che saranno emessi dal Settore decentrato competente;

CHE la presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi della Legge n. 127/1997 art.10 17, c. 32;

AI TERMINI quindi delle vigenti leggi:

DELIBERA

all'unanimità:

-è impegnata sul Capitolo di spesa n. 47114/99 del Bilancio regionale la somma di f. 76.700.000 in relazione alle opere di cui si tratta e sulla base della perizia redatta dal Settore Decentrato di Rieti, di pari importo;

-Il Funzionario Tecnico e Delegato di cui all'art.10 5 della L.R. 55/84, viene individuato nella persona del Dirigente pro-tempore del Settore Decentrato di Rieti, Ing. Maurizio Cuomo; peraltro per quanto meglio esplicitato in premesse la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento avverrà a cura dell'Ass.to OO.RR.SS.M., per il tramite dell'Ass.to Economia e Finanza, sulla base dei documenti che saranno emessi dal Settore decentrato competente;

-Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997 art.10 17, c. 32.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

23 APR. 1999



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI DI
SERVIZI E MOBILITA'
SETTORE DECENTRATO DI
RIETI

AA. A

ALLEG. alla DELIB. N. 1231
30 MAR. 1999

OPERE DI PRONTO INTERVENTO
(D.L. 12.4.1948 n.1010 e L.R. 17.9.1984 n.55)

COMUNE DI PESCOROCCHIANO.

PERIZIA dei lavori di somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per caduta massi e sassi lungo la strada comunale Roccaberardi-Campolano, in prossimità della frazione Roccaberardi, in conseguenza di eventi sismici e successivi nubifragi.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO:

- Che, a seguito di ripetuti eventi sismici e continui e violenti nubifragi verificatisi nella zona nel periodo dicembre 98 - gennaio 99, dalla scarpata monte della strada in oggetto sono franati massi e sassi anche di notevole dimensione;
- Che tale situazione ha provocato l'interruzione del transito; una grave di situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità; una grave situazione di disagio per le popolazioni del posto;
- Che ulteriori eventuali prevedibili franamenti potrebbero coinvolgere anche i mezzi e le persone in transito sulle proprietà private poste a valle della strada medesima;
- Che il Comune di Pescorocchiano, con nota n° 89 in data 08-01-99, ha chiesto di intervenire per la eliminazione della situazione di pericolo e per il ripristino del transito;

I sottoscritti Dott. Ing. Maurizio Cuomo, Dirigente del Settore Decentrato di Rieti, ed il Geom. Giuliano Turchetti, funzionario dello stesso Settore;

CONSIDERATO:

- che è urgente ed indilazionabile provvedere alla immediata esecuzione dei lavori di ripristino del transito mediante la rimozione e demolizione delle parti franate e/o instabili e la realizzazione di una struttura a protezione della strada;
- che tali lavori rivestono carattere di somma urgenza stante la necessità di riaprire il transito, eliminare la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità ed evitare ulteriori aggravamenti della situazione;
- che a seguito di apposito sopralluogo è stata redatta la perizia dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di £ 76.700.000=;


VISTO:

- l'art.70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e correlata L.R. 17.9.1984, art.8;

DICHIARANO


che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, previsti nella perizia sopra cennata in pari data, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art.70 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350 e dell'art.8 L.R.55/84 e pertanto redigono il presente verbale
Pescorocchiano, li 14-01-1999

IL GEOMETRA
(Giuliano Turchetti)



GT/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)



Al. B

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI DI
SERVIZI E MOBILITA'
SETTORE DECENTRATO DI
R I E T I

ALLEG. alla DELIB. N. 1731...
del 30 MAR 1999
[Signature]

OPERE DI PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI DA EVENTO CALAMITOSO
(D.L.12.4.1948 n.1010 e L.R.17.9.1984 n.55)

Comune di PESCOROCCHIANO.

Perizia dei lavori di somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per caduta massi e sassi lungo la strada comunale Roccaberardi-Campolano, in prossimità della frazione Roccaberardi, in conseguenza di eventi sismici e successivi nubifragi.

Importo £. 76.700.000=

RELAZIONE

Il Comune di Pescorocchiano, con nota in data 08-01-99 n° 89 ha segnalato una situazione di pericolo per caduta massi e sassi lungo la strada comunale Roccaberdi-Campolano.

Il Comune ha chiesto di intervenire, ai sensi del D.L. 12-04-48 n° 1010, per ripristinare il transito ed eliminare la situazione di pericolo.

Questo Settore ha effettuato un apposito sopralluogo riscontando quanto segue:

- dalla scarpata monte della strada in oggetto, nelle immediate vicinanze della frazione Roccaberardi, sono crollati massi e sassi, anche di notevoli dimensioni, ed altri minacciano di crollare;
- il dissesto si può imputare a diversi fattori: geologico, morfologico ed accidentale; essi hanno agito spesso sinergicamente determinando la situazione attuale; detti fattori possono essere così esemplificati e riassunti:

Fattori geologici e morfologici:

- presenza livelli argillosi;
- pendenza del versante;
- presenza costante d'acqua dovuta a piccole falde sospese.

Fattori accidentali:

- eventi sismici, che si sono ripetuti dal settembre 97 in poi e che hanno innescato i movimenti e le fratture che, a causa dei nubifragi di dicembre '98-gennaio '99, sono culminati con il crollo in questione.
- tale situazione ha provocato: l'interruzione totale del transito; una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità ed una grave situazione di disagio per le popolazioni del posto;

infatti la strada in questione è l'unica strada comunale di collegamento tra il Capoluogo e le frazioni Campolano e Tomicoda;

- ulteriori franamenti, peraltro facilmente prevedibili, potrebbero coinvolgere anche i mezzi e le persone in transito sulle proprietà private sottostanti la strada.

La situazione di pericolo e disagio sopracitata risulta essere conseguenza, come precedentemente detto, degli eventi sismici verificatisi negli ultimi tempi e delle avverse condizioni atmosferiche che si sono manifestate con i violenti nubifragi del periodo dicembre 98-gennaio 99, e che, come del resto in tutta la nazione, si sono fortemente caratterizzati per intensità e durata.

Questo Settore, quindi, alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per un intervento ai sensi del D.L. N° 1010/48 ai fini di eliminare l'attuale situazione di pericolo, ripristinare il transito ed evitare un ulteriore aggravamento della situazione.

E' stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del Reg.to 25-5-1895 n° 350 e dell'art. 8 della L.R. 17-09-84 n° 55.

I lavori strettamente indispensabili da eseguirsi sono:

- rimozione e demolizione delle parti franate e/o instabili;
- riconfigurazione della scarpata;
- realizzazione di un muro, alla base della scarpata, con soprastante barriera paramassi.

Per l'esecuzione dei predetti lavori sono stati previsti prezzi unitari ricavati dal Tariffario Regionale di Prezzi.

Con fax n° 00124 in data 18-01-99 è stata segnalata all'Assessorato regionale OO.RR.SS.MM. l'esigenza di tale intervento e chiesto l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori.

Dalla perizia, che prevede i lavori strettamente necessari, anche in relazione alla economicità dell'intervento, risulta una spesa presunta di £ 76.700.000=.

Il piano economico risulta essere il seguente:

- per lavori a misura £	63.269.194=
- per indennità progettazione 1% £	759.230=
- per arrotondamento £	17.737=
- per I.V.A. il 20% £	<u>12.653.839=</u>
IMPORTO TOTALE PERIZIA £	<u>76.700.000=</u>

I lavori da eseguirsi sono dettagliati nel computo metrico e stima, pur nella inevitabile sommarietà, e dovranno, quindi, trovare adeguato riscontro all'atto pratico.

Nello schema di atto di cottimo sono riportate le condizioni di affidamento dei lavori e della loro esecuzione e l'elenco dei prezzi unitari.

Il sottoscritto, considerato che ricorrono le condizioni previste dalla legge 12-04-48 n° 1010 e che la perizia prevede i lavori strettamente necessari per eliminare la situazione di pericolo, ripristinare il transito e l'agibilità della strada, esprime parere favorevole alla sua approvazione ai sensi dell'art. 19/c della L.R. N° 43/77 e pertanto la munisce del relativo visto.

La perizia si compone di:

- Relazione;
- Computo metrico e stima;
- Schema atto di cottimo con elenco prezzi;
- Verbale di somma urgenza;
- Verbale art. 4 L.R. n° 55/84;
- Tavola disegni.

Rieti, li

13 GEN. 1989




IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OO.RR.SS.MM.
SETTORE DECENTRATO DI
RIETI

ALLEG. alla DELIB. N. 1731
DEL 30 MAR. 1999



Opere di pronto intervento
D.L. 12-4-48 n° 1010 - L.R. 17-09-84 n° 55

Comune di PESCOROCCHIANO.

Lavori di somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per caduta massi e sassi lungo la strada comunale Roccaberardi-Campolano, in prossimità dell'abitato della frazione Roccaberardi, in conseguenza di eventi sismici e successivi nubifragi.

Importo £ 76.700.000=

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
(redatta in minuta il 14-01-99)

Redatta dal Geometra
(Giuliano Turchetti)



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OO.RR.SS.MM.
Settore Decentrato di
RIETI

VISTO, si esprime parere favorevole di
approvazione ai sensi dell'art. 19/c della
Legge regionale 8-11-1977 n° 43.
Rieti, lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
1 E06002-b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli porteggi, le casseforme, il ferro d'armatura: eseguito con cemento 325R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc per magrone di sottofondazione muro		35.00	0.800	0.200	5.60		
	SOMMANO mc					5.60	104 000	582 400
2 S-A4	Scavo come al n° A-1, ma in roccia compatta con resistenza allo schiacciamento superiore a 12 N/mm ² (circa 120 kgf/cm ²), compreso tutti gli oneri di cui al prezzo A-1 per demolizione parti instabili *(par.ug.=2/4)* (larg.=1/2*(4.59+31.34))	0.50	60.00	17.965		538.95		
	SOMMANO mc					538.95	43 000	23 174 850
3 E06003-b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli porteggi, le casseforme, il ferro d'armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1, dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, da utilizzare per fondazione di muri di sostegno. Rck 25 N/mm ² per fondazione muro		35.00	0.800	0.500	14.00		
	SOMMANO mc					14.00	143 000	2 002 000
4 S-A3	Scavo come al n° A-1, ma in roccia compatta con resistenza allo schiacciamento allo schiacciamento oltre 8 N/mm ² (circa 80 kgf/cm ²) e fino a 12 N/mm ² (circa 120 kgf/cm ²), compreso tutti gli oneri di cui allo stesso art. A-1. per demolizione parti instabili *(par.ug.=1/4)* (larg.=1/2*(4.59+31.34))	0.25	60.00	17.965		269.48		
	SOMMANO mc					269.48	6 200	1 670 776
5 Barriera p aramassi	Fornitura e posa in opera di barriera paramassi elastica (tipo tubo sider italiana) con montanti in profilato di acciaio I.P.E. 240, dei quali quelli di estremità ancorati a monte con cavi del Ø 16							
A RIPORTARE								27 430 026

PARTE D'OPERA:
 COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Barriera paramassi							27 430 026
	RIPORTO							
	mm. con resistenza 10.000 Kg. con interasse cm. 20, bloccacavo con morsetti a cavalletto di acciaio, distanziatore in tondo di acciaio Ø 10 mm e sagomato, rete a maglia esagonale 10x8 cm. con filo Ø mm. 3 a doppia torsione zincata e legature di filo di ferro zincato, il tutto portato in loco con ogni mezzo. in sommità muro		35.00		2.000	70.00		
	SOMMANO mq					70.00	400 000	28 000 000
6 S-A8-a	Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in rocce e terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 4 N/mmq. asciutte o bagnate, anche se mista a pietre, trovanti in roccia dura da mina e reitti di muratura con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto. Per profondità fino a ml. 2.00 dal piano di campagna od in mancanza di questo dall'orlo del cavo. per fondazione muro		35.00	0.800	0.700	19.60		
	SOMMANO mc					19.60	7 500	147 000
7 S-B42-d	Armatura metallica per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, comprese le legature di filo di ferro, distanziatori, sfridi, eventuali sovrapposizioni non prescritte dai disegni esecutivi. misurazione effettuata senza tener conto degli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali e assumendo il peso specifico convenzionale di 7,85 kg/dmc, compreso altresì l'onere delle prove e i controlli previsti dalle norme vigenti in materia. Barre ad aderenza migliorata FeB44K non controllate in stabilimento. per armatura fondazione per armatura elevazione per spezzoni tra fondazione ed elevazione	10.00 10.00 35.00	35.00 35.00 1.00		1.568 1.568 1.568	548.80 548.80 54.88		
	SOMMANO kg					1 152.48	1 700	1 959 216
8 E06004-b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, il ferro d'armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1, dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, da utilizzare per elevazione muri di sostegno. Roc 25 N/mmq per elevazione muro		35.00	0.500	1.000	17.50		
	A RIPORTARE					17.50		57 536 242

PARTE D'OPERA:
 COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
E06004-b	RIPORTO					17.50		57 536 242
	SOMMANO mc					17.50	151 000	2 642 500
9 E06007-a	Casseforme rette o centrate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di m. 4,00 dal piano di appoggio: eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva della casseforme a contatto del calcestruzzo per fondazione muro per elevazione muro		35.00 35.00		0.500 1.000	17.50 35.00		
	SOMMANO mq					52.50	30 000	1 575 000
10 S-A2	Scavo come al n° A-1, ma in roccia compatta con resistenza allo schiacciamento oltre 4 N/mm ² (circa 40 kgf/cm ²) e fino a 8 N/mm ² (circa 80 kgf/cm ²), compreso tutti gli oneri di cui allo stesso art. A-1 per demolizione parti instabili *(par.ug.=1/4)* (larg.=1/2*(4.59+31.34))	0.25	60.00	17.965		269.48		
	SOMMANO mc					269.48	4 900	1 320 452
11 S-A1	Scavo a sezione aperta per sbancamento e spiatamento, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in rocce di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolte che compatte, con resistenza allo schiacciamento fino a 4 N/mm ² , asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a mc 0,30; compreso altresì il paleggiamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rilevato a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere od a rifiuto dei materiali che risultino in eccedenza o dichiarati dalla Direzione lavori non idonei alla formazione dei rilevati; con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto. per rimozione parti franate		50.00	1.000	1.000	50.00		
	SOMMANO mc					50.00	3 900	195 000
	TOTALE lire							63 269 194
	A RIPORTARE							

PARTE D'OPERA:
 COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Pescorocchiano, 14/01/1999 Geom. Giuliano Turchetti							
	A RIPORTARE							

PARTE D'OPERA: (ROCCABE * 0.% * v.1/11)

COMMITTENTE:

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OO.RR.SS.MM.
SETTORE DECENTRATO DI
RIETI

Opere di pronto intervento
D.L. 12-4-48 n° 1010 - L.R. 17-09-84 n° 55

Comune di PESCOROCCHIANO.


Lavori di somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per caduta massi e sassi lungo la strada comunale Roccaberardi-Campolano, in prossimità dell'abitato della frazione Roccaberardi, in conseguenza di eventi sismici e successivi nubifragi.

Importo £ 76.700.000=

TAVOLA DISEGNI ILLUSTRATIVI

(redatta in minuta il 14-01-99)

Redatta dal Geometra
(Giuliano Turchetti)




REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OO.RR.SS.MM.
Settore Decentrato di
RIETI

VISTO, si esprime parere favorevole di
approvazione ai sensi dell'art. 19/c della
Legge regionale 8-II-1977 n° 43.

Rieti, lì


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)






STRADA COMUNALE ROCCABERARDI-CAMPOLANO

BARRIERA PARAMASSI
MURD IN C.C. LEGGERMENTE ARMATO

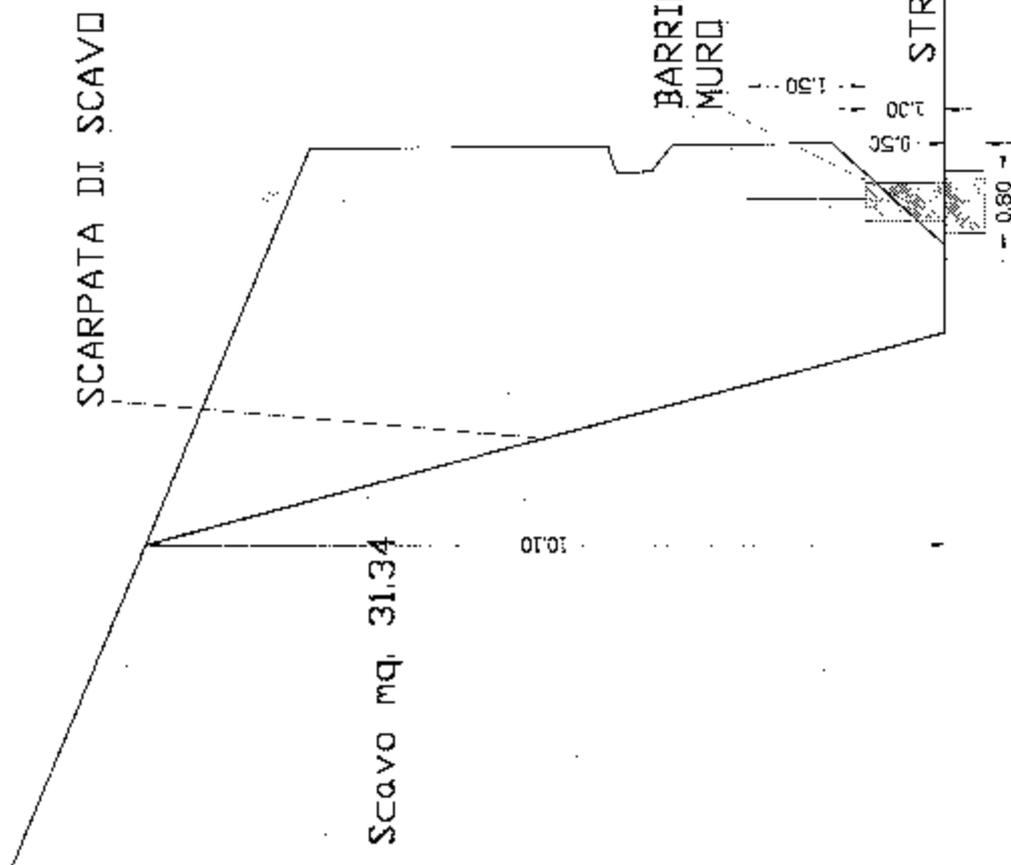

Scavo mq. 31.34

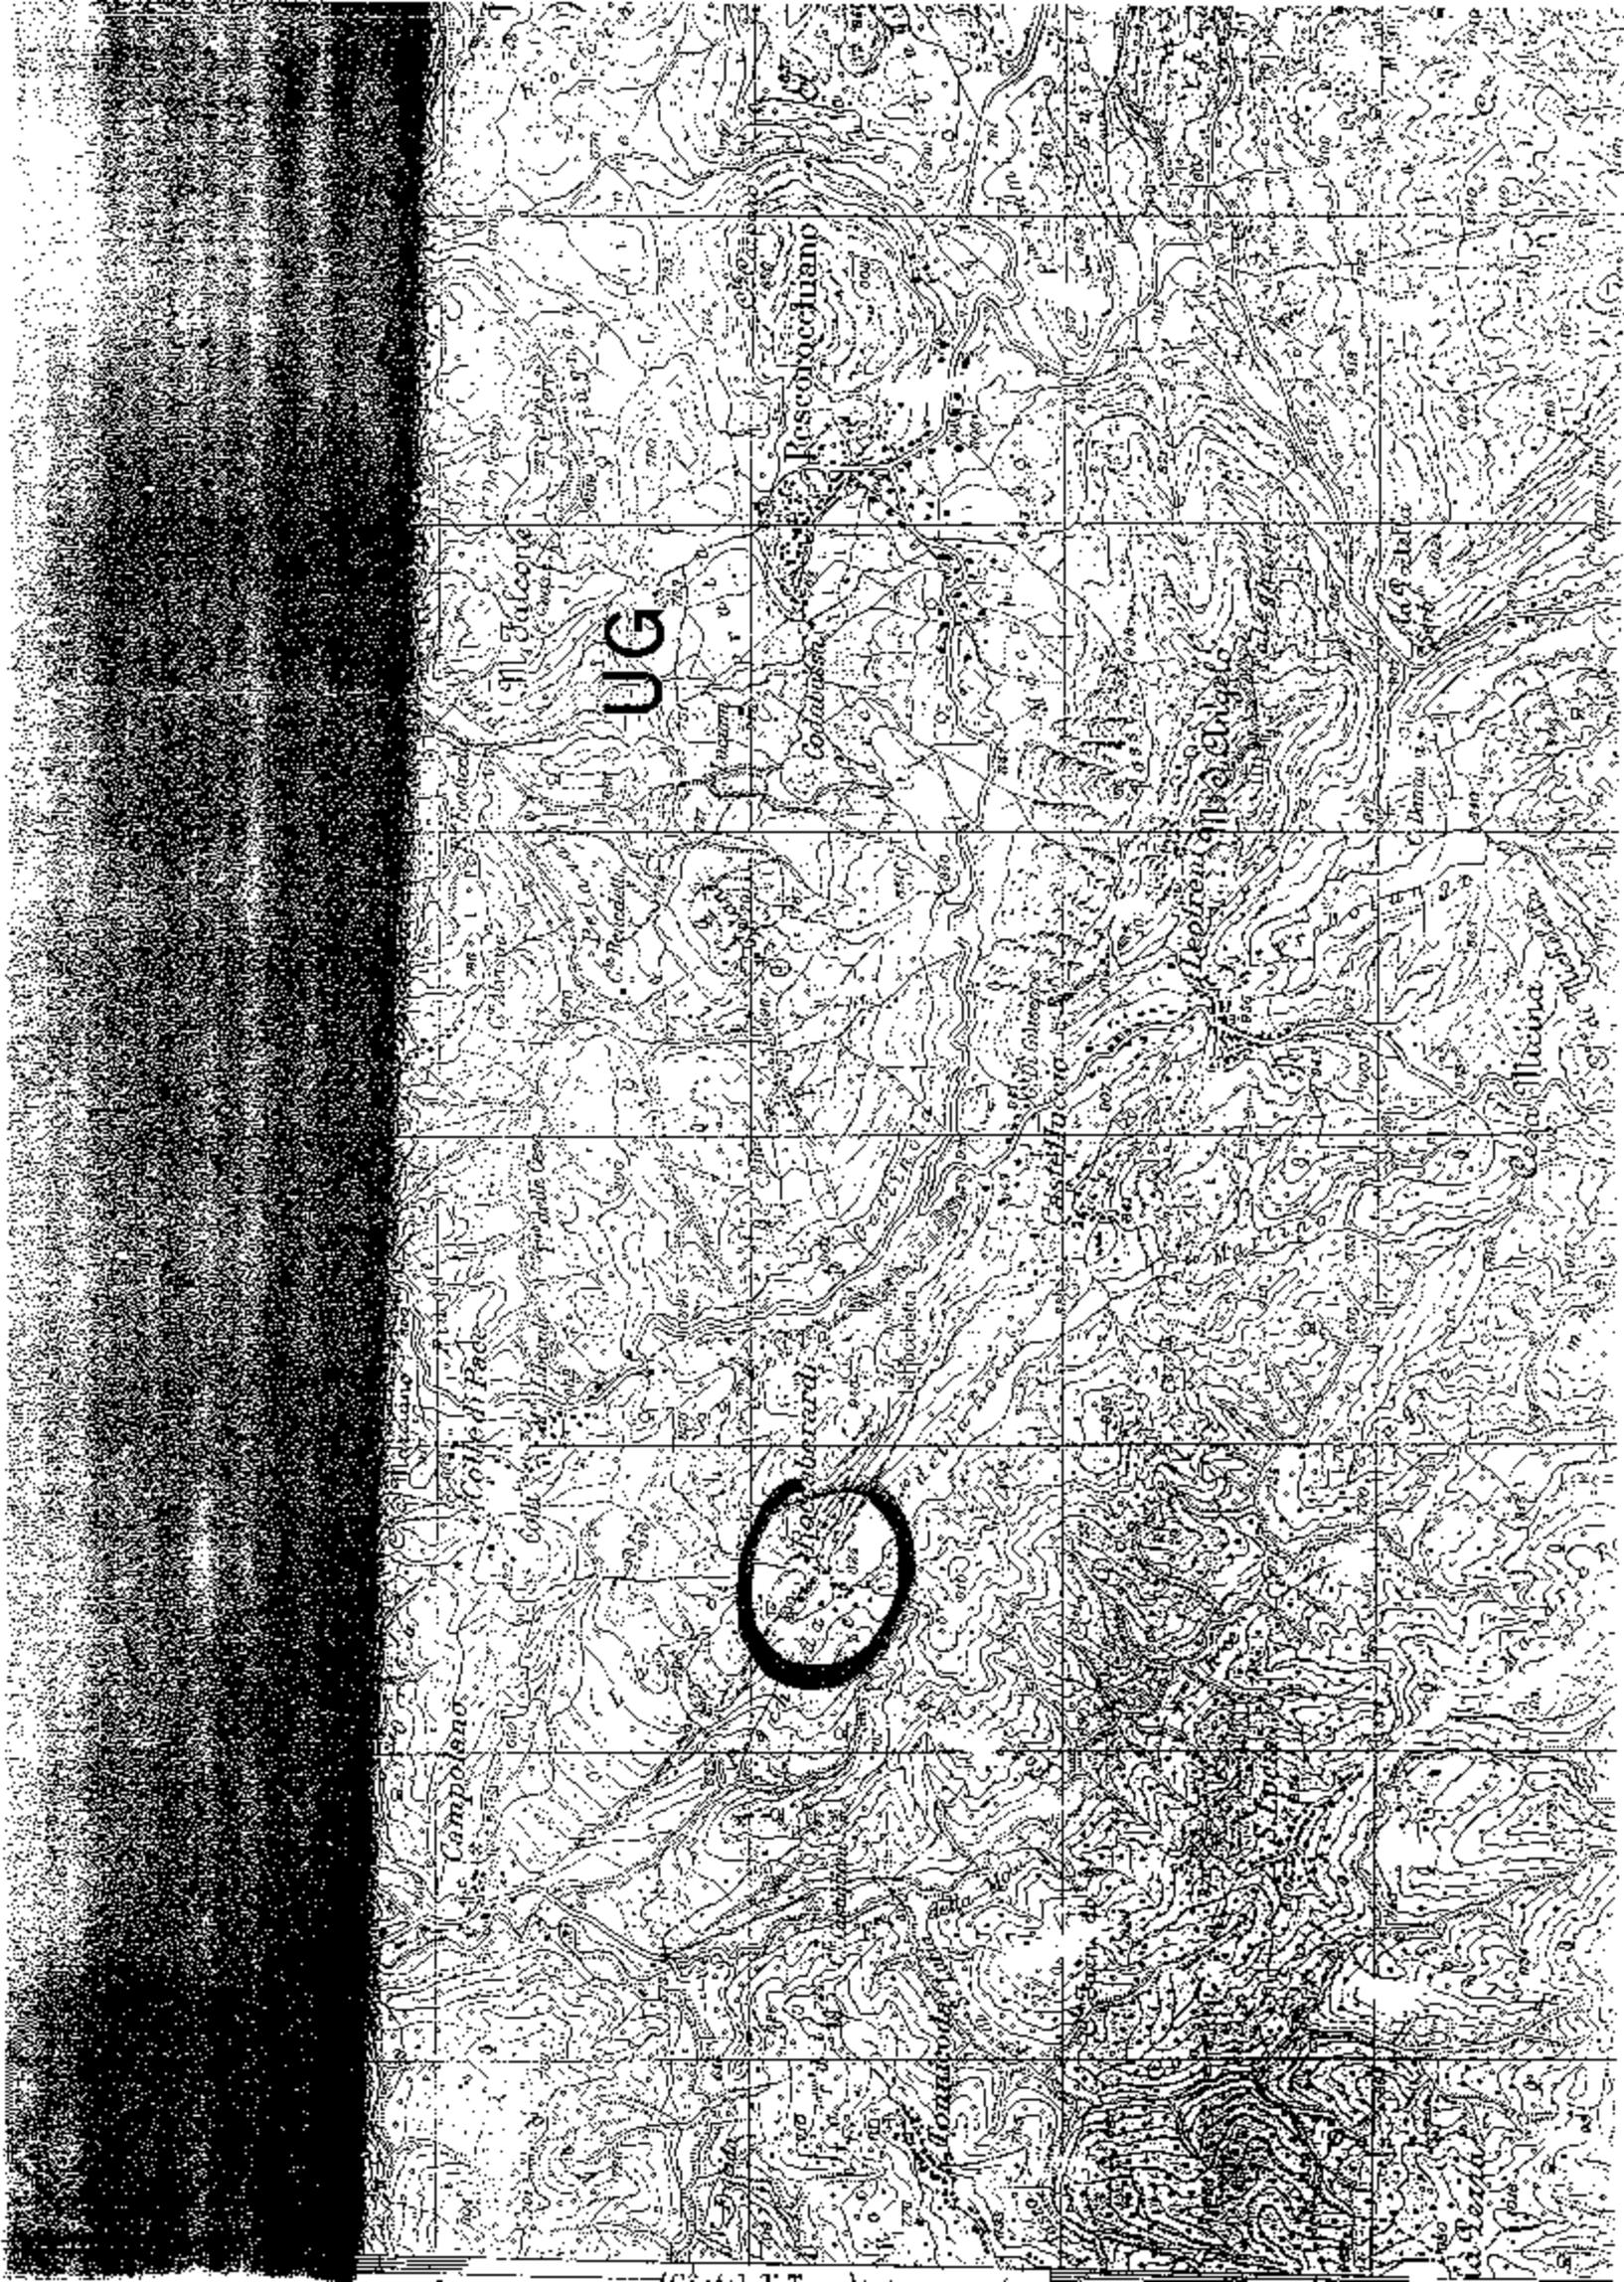

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI DI
SERVIZI E MOBILITA'
SETTORE DECENTRATO DI
R I E T I

Via Flavio Sabino, 27 - Tel. 270404-S-6-7

Partita I.V.A. N. 80143490581

REPERTORIO N.....

DEL

COMUNE DI PESCOROCCHIANO.

LAVORI DI somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per caduta massi e sassi lungo la strada comunale Roccaberardi-Campolano, in prossimità della frazione Roccaberardi, in conseguenza di eventi sismici e successivi nubifragi.

D.L. 12.04.1948 N. 1010

IMPRESA

SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

L'anno millenovecentonovanta.....addi.....del mese di
..... in Rieti nella sede di questo Ufficio:

PREMESSO

che la perizia redatto in minuta in data 14-01-99 dell'importo di £.76.700.000= riguardante l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata approvata dal.....con Delibera in data n. vista dalla Commissione di Controllo con verbale n. seduta del

che a seguito di

Per provvedere ai lavori di somma urgenza per il ripristino del transito ed a tutela della pubblica e privata incolumità per caduta massi e sassi lungo la strada comunale Roccaberardi-Campolano, in prossimità della frazione Roccaberardi, in conseguenza di eventi sismici e successivi nubifragi, tra il sottoscritto Dott.Ing. Maurizio Cuomo, nato il..... a Dirigente del Settore Decentrato Opere e Reti di Servizi e Mobilità di Rieti, e l'Impresa

..... che elegge a tutti gli effetti del presente contratto, domicilio legale in Via si addiviene alla stipulazione del presente atto, sotto la osservanza dei patti seguenti:

ART. 1 - L'Impresa si obbliga col presente atto, di eseguire e di fare eseguire i lavori di cui sopra secondo le modalità esecutive che in corso di lavoro gli verranno indicate dalla Direzione dei Lavori e sotto l'osservanza delle disposizioni del vigente Capitolato Generale a stampa approvato con D.P.R. 16.7.1982 n. 1063, nonché dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori per conto della Regione Lazio. Essa è inoltre personalmente responsabile e deve rispondere direttamente tanto verso la Regione e

L'Autorità Giudiziaria, quanto verso gli operai o chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose - qualunque ne sia la causa - rimanendo inteso che in caso di disgrazia o d'infortunio, deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso.

L'Impresa è, inoltre, tenuta ad osservare e fare osservare ai suoi operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno, che fossero comunicate dalla Stazione Appaltante.

ART. 2 - L'importo dei lavori formanti oggetto del presente atto, viene stabilito in via presuntiva in £ 63.269.194= (lire sessantatremilioniduecentosessantasevemila centonovantaquattro) tutte per lavori a misura.

L'Impresa, in sede di trattativa privata ha offerto il prezzo complessivo di £.....= (diconsi lire.....).

Resta però, contrattualmente convenuto che il detto importo può essere suscettibile - nel solo interesse e per esclusiva disposizione dell'Amministrazione Regionale - di aumento o diminuzione, senza che per tale fatto l'Impresa assuntiva possa pretendere compensi o sovrapprezzi di alcun genere, all'infuori del pagamento dei lavori in base ai prezzi unitari di cui al seguente art. 13.

ART. 3 - A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo di lire=(lire).

L'Ufficio appaltante consente all'Impresa suddetta di sostituire, alla costituzione del deposito cauzionale definitivo una fidejussione della Assicurazione, polizza assicurativa n. del ai sensi della legge n. 109/94 art. 30.

ART. 4 - I lavori da eseguire sono i seguenti:

- Scavi e riempimenti cavi	£.	26.508.076=
- Muro in c.a., congl.cement. e armature metalliche	£.	7.186.116=
- Casseforme	£.	1.575.000=
- barriera paramassi	£.	28.000.000=
	SOMMANO	£. 63.269.194=

Resta, però, piena ed assoluta facoltà dell'Amministrazione Appaltante di apportare tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni che si ritenessero utili nell'interesse dell'opera senza che per ciò l'Impresa possa accampare diritti di sorta per compensi speciali od aumento di prezzi unitari all'infuori del pagamento dei lavori in base ai prezzi unitari stessi di cui all'alenco che segue, sempre depurati del ribasso contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva, durante la esecuzione dei lavori, di consegnare - anche mediante ordini di servizio - quei disegni che riterrà necessari per la esecuzione dell'opera.

ART. 5 - I lavori debbono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con magisteri e materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dalla Direzione all'atto esecutivo.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità delle rispettive specie ed essere accettati in precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione dei lavori. L'Impresa avrà facoltà di provvedere i materiali da costruzione dalle località che riterrà più convenienti.

Per le prove e l'accettazione dei materiali, compreso quelli per impianti tecnici, delle pozzolane, del cemento, del ferro e del legame, valgono le norme di cui alle leggi vigenti comprese quelle U.N.I., del C.N.R. e/o norme C.E.E.

I leganti idraulici dovranno rispondere alle norme di cui al D.M. 14.1.1966.

Le malte ed i calcestruzzi saranno confezionate con gli elementi e le proporzioni indicate nell'elenco prezzi.

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ad Istituti e Laboratori specializzati ufficiali indicati dalla D.L. nonché per le corrispondenti prove ed esami. L'Impresa sarà altresì obbligata a richiedere agli Organi competenti ed esibire alla Stazione Appaltante le prove e verifiche di eventuali impianti tecnici eseguiti.

ART. 6 - Ferme restando le prescrizioni dell'art. 25 del Capitolato Generale a stampa, le misurazioni delle varie categorie di lavori verranno fatte in base alle norme contenute nel Capitolato Speciale tipo per l'Appalto di lavori edili/stradali edito dal Ministero dei Lavori Pubblici (ultima edizione), salvo diverse particolari disposizioni contenute in elenco prezzi.

ART. 7 - Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è fissato in mesi 3 (tre) naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna.

L'Impresa è tenuta ad iniziare i lavori subito dopo che ne avrà ricevuta la consegna, e dovrà svilupparli con regolarità ed attività, in modo che il progresso di essi sia proporzionale al tempo disponibile per dare i lavori stessi completi.

In caso di ritardo sarà applicata all'importo dei lavori una penale di L.50.000= per ogni giorno di ritardo.

ART. 8 - Il pagamento dei lavori sarà fatto a rate non inferiori a L. 20.000.000= (lire ventimilioni) al netto delle prescritte ritenute stabilite dagli artt. 19 e 33 del surrichiamato Capitolato Generale a stampa e dall'art. 48 del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827, e successive modifiche.

I relativi titoli di spesa saranno emessi sulla Tesoreria Regionale Banca di Roma Filiale di Rieti a favore di nella sua qualità di autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo in conformità delle norme vigenti e dei documenti allegati al presente atto. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno recapitati all'indirizzo dell'Impresa.

L'Impresa si obbliga di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate nel secondo comma del presente articolo, per qualsiasi causa essa avvenga e anche se sia stata fatta la pubblicazione nei modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

Con il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al rilascio dell'ultima rata di acconto - qualunque ne sia l'ammontare - al netto delle ritenute.

In relazione alla natura di pronto intervento dei presenti lavori i pagamenti potranno comunque essere fatti soltanto dopo il loro finanziamento da parte della Regione Lazio.

Pertanto, per eventuali ritardi, l'Impresa nulla avrà a pretendere essendo ad essa preliminarmente nota tale circostanza.

ART. 9 - Il conto finale dei lavori sarà redatto entro il 2° mese successivo alla loro ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro il terzo mese

successivo alla ultimazione stessa. Il saldo sarà pagato dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale e di regolare esecuzione da parte della Autorità competente, i risultati favorevoli della pubblicazione degli avvisi ad opponendum, se richiesti ed ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi. Fino alla data del detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite perché le stesse non vengano danneggiate ad opera di terzi.

ART. 10 - Il sottoscritto Dirigente del Settore si riserva la facoltà di rescindere il presente atto mediante semplice denuncia, senza bisogno di messa in mora o d'intervento del Magistrato, qualora - a suo esclusivo ed insindacabile giudizio l'Impresa manchi ai patti convenuti.

ART. 11 - Tutte le spese dipendenti dal presente atto, comprese quelle per diritti di registrazione e di copia, sono a carico esclusivo dell'Impresa, la quale è tenuta a fornire alla Direzione dei Lavori tutti gli strumenti di misura e di verifica nonché le mano d'opera, per i tracciamenti ed i rilievi necessari alla contabilità dei lavori.

Sono inoltre, a carico dell'impresa tutte le spese relative al rilascio di licenze da parte dell'autorità Governativa e Comunale e l'obbligo di eseguire, ove occorrono, depositi di garanzia per il rilascio delle licenze stesse.

L'Impresa è tenuta su richiesta del Direttore dei Lavori ad anticipare le somme occorrenti al pagamento di fatture - ritirandone formale quietanza - relative ai lavori che la Stazione Appaltante intendesse eseguire in amministrazione diretta. L'interesse da corrispondere all'Impresa ai sensi e con le modalità dell'art. 28 del Capitolato Generale, verrà fissato nella misura non superiore al 6 per cento all'anno.

L'Impresa dovrà fornire, inoltre, al Direttore dei Lavori, la prova di avere ottemperato alle disposizioni vigenti sulla assunzione degli operai, dei reduci, invalidi di guerra e profughi.

E' a carico dell'Impresa anche l'onere per l'esecuzione dei disegni esecutivi e dei relativi calcoli analitici di dimensionamento di tutte le strutture in muratura, in cemento armato normale e precompresso, di eventuali strutture in acciaio e di impianti tecnici qualsiasi, eseguite da un Tecnico abilitato, libero professionista, iscritto al relativo Albo, nonché l'onere per eventuale consulenza di un Geologo pure iscritto all'Albo professionale; di fotografie formato grande di lavori in corso ed ultimati del numero richiesto dalla Direzione dei Lavori.

ART. 12 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

1 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura industriale e artigiana, della struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2 - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti

dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. Non sono considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ed altre Imprese per la fornitura dei materiali di qualsiasi genere la cui posa in opera avvenga mediante maestranza dell'Impresa appaltatrice.

La fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali (idrici sanitari e simili) che si eseguono a mezzo di ditte specializzate è consentita nei limiti indicati dalla Legge 19 marzo n. 55 e comunque nel rispetto delle normative in vigore.

L'Impresa è altresì tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 22 ottobre 1960 n. 1369.

3 - In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

4 - L'Impresa è inoltre obbligata al versamento alle Casse Edili a norma delle vigenti disposizioni di legge, dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili.

ART. 13 - I prezzi unitari, in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, verranno valutati i lavori, sono quelli riportati nell'annesso elenco. Coi prezzi stessi si intende compensata, salvo diversa indicazione nel prezzo stesso, ogni spesa per opere principale e provvisoria, per ponti di servizio, per puntellature di ogni genere, ogni fornitura, ogni onere sui materiali, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali con particolare riguardo a quanto disposto con D.M. n. 164 del 7.1.1956, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati - in ogni loro parte - i lavori formanti oggetto del presente atto. I prezzi stessi si intendono, inoltre, comprensivi di compenso per spese generali ed utili dell'Appaltatore.

Resta, inoltre, convenuto che i materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi restano di proprietà dell'Impresa, salvo specifica diversa disposizione in elenco prezzi, e di ciò è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

Per tutte le categorie di lavoro non contemplate nel seguente elenco si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori per conto dello Stato, modificato dall'art. 3 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1396.

ART. 14 - Per le controversie che dovessero sorgere, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, l'Amministrazione si avvale della facoltà di escludere la competenza arbitrale di cui all'art. 16 della Legge 10.12.1991 n. 741.

ART. 15 - A - B - C - D - E

A) Norme per subappalti - L'Impresa dovrà osservare scrupolosamente le normative relative alla stipulazione di eventuali subappalti previste dalle leggi vigenti o che dovessero essere emanate successivamente e con particolare riferimento alla legge 10.3.1990 n. 55.

B) Tabella informativa cantiere di lavoro - Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori apposita tabella di idonee dimensioni collocata in sito ben visibile indicato dal Direttore dei Lavori, secondo le prescrizioni.

Detto adempimento dovrà essere compiuto entro due giorni dall'impianto del cantiere; decorso tale termine verrà applicata una penale giornaliera di £. 20.000- (lire ventimila).

L'Impresa resta, inoltre, responsabile dell'osservanza delle predette disposizioni anche nei confronti di altre competenti autorità. Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

C) Piano di sicurezza - L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nell'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55 relativo al piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti provvidenziali ed assicurativi.

D) Particolari oneri dell'Impresa - Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa deve assicurare e mantenere a sue spese gli accessi alle proprietà private (terreni, fabbricati) anche se ciò dovesse comportare l'esecuzione di particolari opere provvisorie. Sarà pertanto anche a suo carico ogni eventuale richiesta di indennizzo avanzata da terzi per il mancato o inadeguato (anche se dovuto a cause di forza maggiore) assolvimento di detto onere. L'Impresa, nella esecuzione dei lavori, dovrà evitare ogni e qualsiasi danneggiamento alle proprietà pubbliche e private, nel caso che ciò avvenisse dovrà, a sue cura e spese, provvedere sollecitamente ai ripristini necessari conformemente allo stato preesistente e d'intesa con il proprietario o Ente.

E) Lotta alla delinquenza mafiosa - Si da atto che sono stati accertati nei confronti dell'Impresa appaltatrice i requisiti di cui all'art. 2 della Legge 936 del 23.12.1982 (lotta alla delinquenza mafiosa).

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a quanto stabilito dalla Legge 646 del 13.9.1982 (custodia dei cantieri e subappalti).

ELENCO PREZZI

offerto dall'Impresa in base al quale vengono pagati i lavori a misura

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita' di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 Barriera p aramassi	Fornitura e posa in opera di barriera paramassi elastica (tipo tubo sider italiana) con montanti in profilato di acciaio I.P.E. 240, dei quali quelli di estremità ancorati a monte con cavi del Ø 16 mm. con resistenza 10.000 Kg. con interasse cm. 20, bloccacavo con morsetti a cavallo di acciaio, distanziatore in fondo di acciaio Ø 10 mm e sagomato, rete a maglia esagonale 10x8 cm. con filo Ø mm. 3 a doppia torsione zincata e legature di filo di ferro zincato, il tutto portato in loco con ogni mezzo. lire al mq (quattrocentomila)	mq	400 000
Nr. 2 E06002-b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, il ferro d'armatura: eseguito con cemento 325R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc lire al mc (centoquattromila)	mc	104 000
Nr. 3 E06003-b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, il ferro d'armatura: eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1, dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, da utilizzare per fondazione di muri di sostegno. Rck 25 N/mm ² lire al mc (centoquarantatremila)	mc	143 000
Nr. 4 E06004-b	Idem c.s.mm, da utilizzare per elevazione muri di sostegno. Rck 25 N/mm ² lire al mc (centocinquantaunomila)	mc	151 000
Nr. 5 E06007-a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura a sostegno fino ad un'altezza di m. 4.00 dal piano di appoggio: eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva della casseforme a contatto del calcestruzzo lire al mq (trentamila)	mq	30 000
Nr. 6 S-A1	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in rocce di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolte che compatte, con resistenza allo schiacciamento fino a 4 N/mm ² , asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a mc 0,30; compreso altresì il patteggiamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rilievo a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere od a rifiuto dei materiali che risultino in eccedenza o dichiarati dalla Direzione lavori non idonei alla formazione dei rilievi; con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto. lire al mc (tremilanovecento)	mc	3 900
Nr. 7 S-A2	Scavo come al n° A-1, ma in roccia compatta con resistenza allo schiacciamento oltre 4 N/mm ² (circa 40 kgf/cm ²) e fino a 8 N/mm ² (circa 80 kgf/cm ²), compreso tutti gli oneri di cui allo stesso art. A-1 lire al mc (quattromilanovecento)	mc	4 900
Nr. 8 S-A3	Scavo come al n° A-1, ma in roccia compatta con resistenza allo schiacciamento oltre 8 N/mm ² (circa 80 kgf/cm ²) e fino a 12 N/mm ² (circa 120 kgf/cm ²), compreso tutti gli oneri di cui allo stesso art. A-1. lire al mc (seimiladuecento)	mc	6 200
Nr. 9 S-A4	Scavo come al n° A-1, ma in roccia compatta con resistenza allo schiacciamento superiore a 12 N/mm ² (circa 120 kgf/cm ²), compreso tutti gli oneri di cui al prezzo A-1 lire al mc (quarantatremila)	mc	43 000
Nr. 10 S-A8-a	Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in rocce e terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 4 N/mm ² , asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto. Per profondità fino a ml. 2.00 dal piano di campagna od in mancanza di questo dall'orlo del cavo.		

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita' di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11 S-B42-d	<p>lire al mc (settemilaquattrocento)</p> <p>Armatura metallica per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, comprese le legature di filo di ferro, distanziatori, sfridi, eventuali sovrapposizioni non prescritte dai disegni esecutivi. misurazione effettuata senza tener conto degli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali e assumendo il peso specifico convenzionale di 7,85 kg/dmc, compreso altresì l'onere delle prove e i controlli previsti dalle norme vigenti in materia. Barre ad aderenza migliorata FeB44K non controllate in stabilimento.</p> <p>lire al kg (millesettecento)</p> <p>Pescorocchiano, 14/01/1999</p> <p>(Geom. Giuliano Turchetti)</p>	<p>mc</p> <p>kg</p>	<p>7 500</p> <p>1 700</p>

PARTE D'OPERA:
 COMMITTENTE: (ROCCABE * 0.%)

La sottoscritta Impresa dichiara a tutti gli effetti di legge che la prestazione di cui al presente atto viene effettuata nell'ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e che pertanto la presente scrittura ai sensi dell'art. 1 del citato [.....] pagine numerate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'intesa che mentre impegna fino da ora la sottoscritta Impresa, è invece per la Stazione Appaltante subordinato alla superiore approvazione.

L'IMPRESA

(.....)

GI/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)

0746 264255

AG.C

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'
SETTORE DECENTRATO DI
RIETI

Prot N° 1562

del 24 FEB. 1999

Via Flavio Sabino n° 27

Tel. 0746/2641

Fax Tel. n. 264213

MESSAGGIO FAX AL N° 06/5168

Data : 23-02-1999

Da Regione Lazio- Assessorato OO.RR.SS.e M Sett. Decentrato di Rieti

Ufficio 1°- Sez. Ragioneria.

A: Regione Lazio-

Alla c.a. del Sig. Piermarini

n° Fogli: 1

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione lavori.

Comunicasi che in data 23-02-99 questo Settore ha provveduto ad aggiudicare i seguenti lavori:

-Comune di PESCOROCCHIANO- Lavori s.u. per ripristino transito strada Roccaberardi-Campolano.

Importo di aggiudicazione £ 58.840.456= Impresa CIPOLLONI DOMENICO.

-Comune di POGGIO MIRTETO- Lavori s.u. per ripristino transito Via Felici

Importo di aggiudicazione £ 134.585.000= Impresa SONDEDILE S.r.l.

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OO.RR.SS.E M. SETT. DECENTRATO DI RIETI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dot. Ing. Maurizio Cuomo

In caso di trasmissione incompleta si prega di telefonare al n°0746/264213

GM/ars

A me
il 4/3/99

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'
24 FEB. 1999
Prot. 1244/32

08/03/99

S